

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	150 ± 15 mm
Fremspring	436 - 460 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

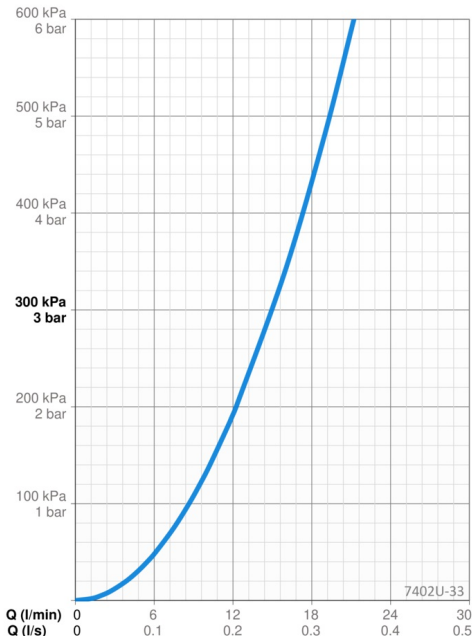

Reserve dele

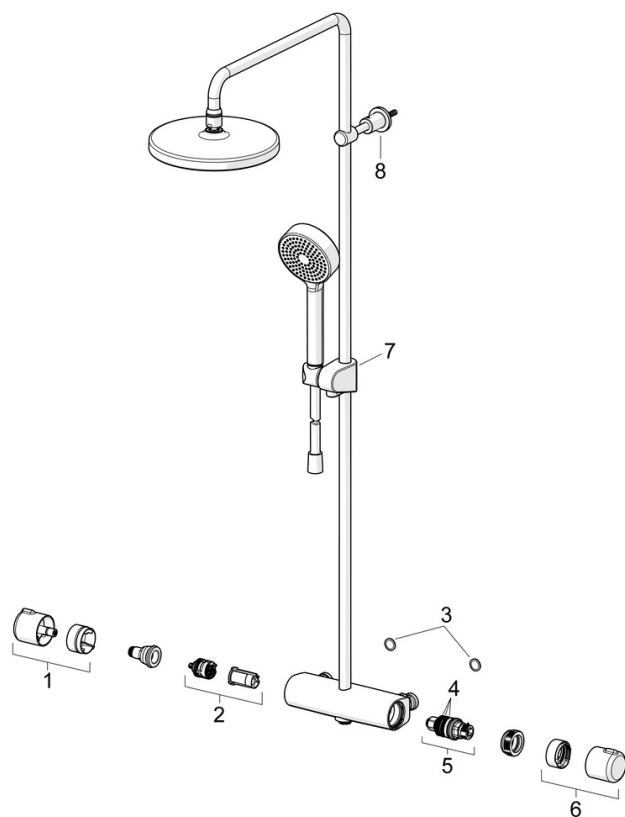

SP7402-33

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1008616V-33	745131834
02	Omskifter/unit	601278V	745131983
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
03	Smudsfilter, G1/2, DN15	198094/2	704283405
04	O-rings sæt	178796V	745131818
05	Termostatdel	178780V	745131812
06	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1008607V-33	745131828
07	Glider Mat sort	1002442V-33	745131823
08	Holder til bruserrør Mat sort	1001314V-33	745131821