
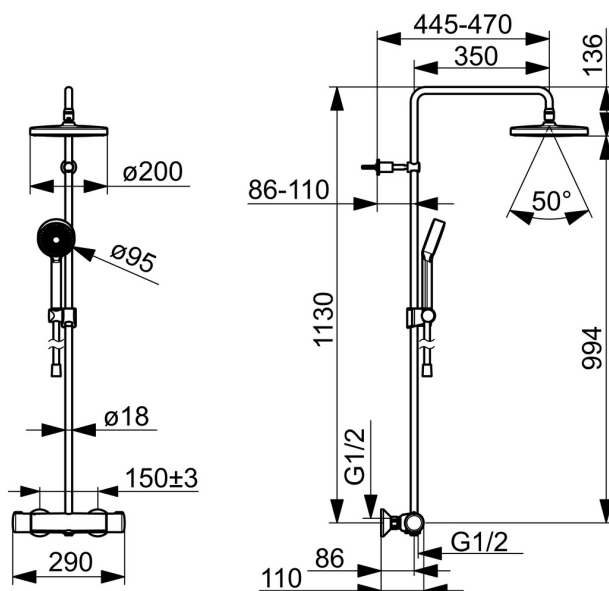


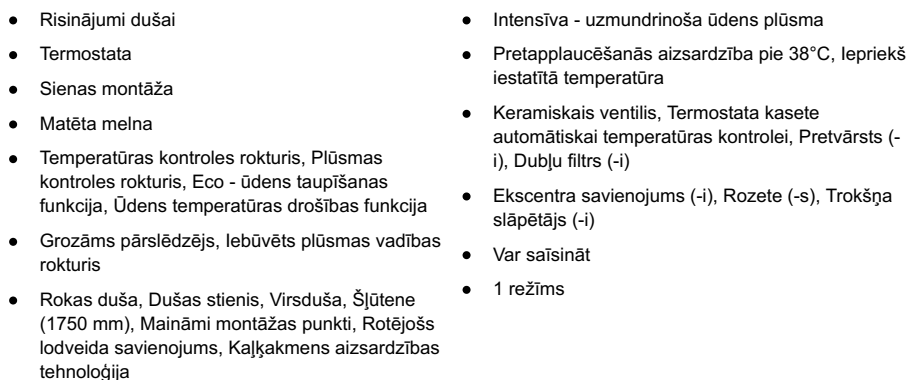

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	180 kPa

Tehniskās īpašības


DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Iekārtas platums	150 ± 15 mm
Projekcija	436 - 460 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

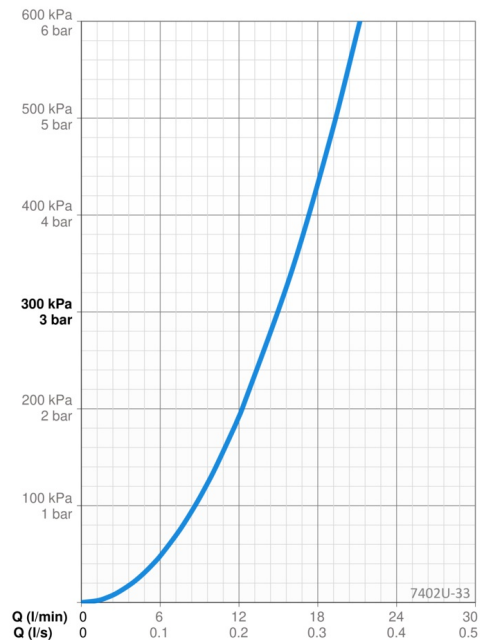

Rezerves daļas

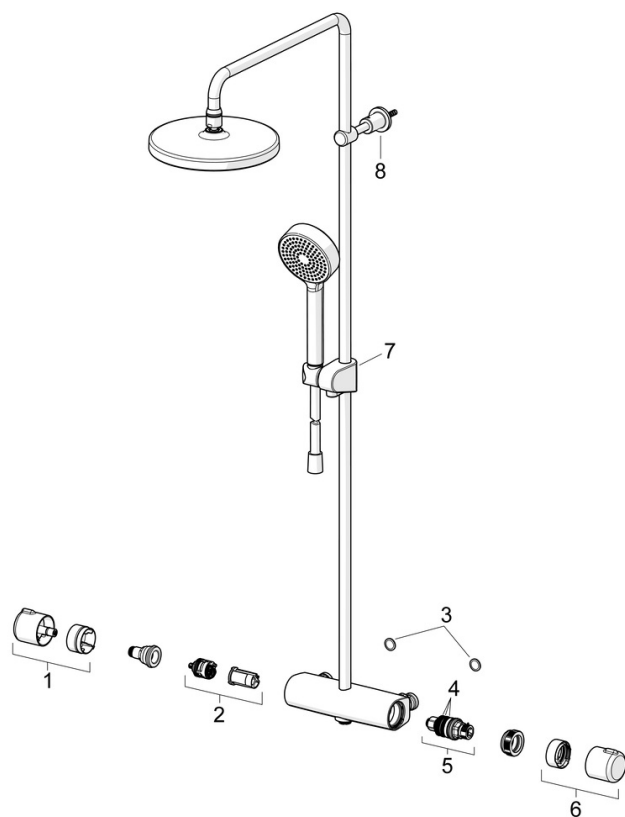

SP7402-33

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna	1008616V-33
02	Trīseju vārsts	601278V
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
03	Dubļu filtrs, G1/2, DN15	198094/2
04	Blīvgredzenu komplekts	178796V
05	Termostata kasete	178780V
06	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1008607V-33
07	Dušas balsta kulise Matēta melna	1002442V-33
08	Dušas caurules turētājs Matēta melna	1001314V-33