



EAN: 6414150098376
static.oras.com/7402U-33

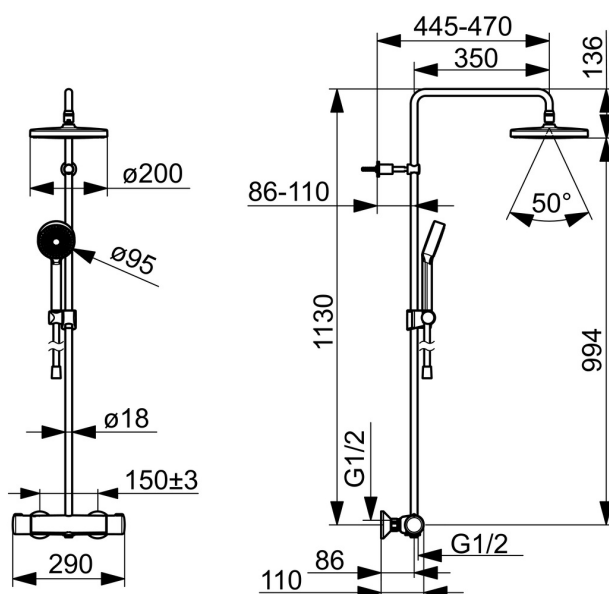

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Funkcja Eco dla przepływu wody, Funkcja bezpieczeństwa dla temperatury wody
- Przelącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Głowica natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Intensywny - orzeźwiający strumień wody
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów
- Rura może być skracana
- 1 rodzaj strumienia

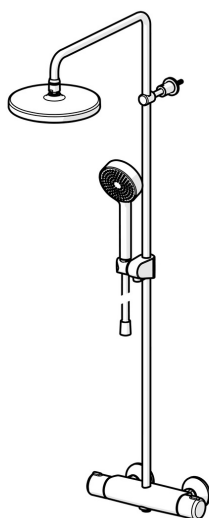

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	180 kPa

Właściwości techniczne



DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	150 ± 15 mm
Projection	436 - 460 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

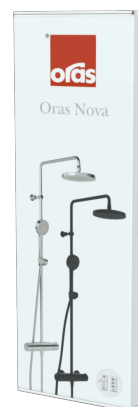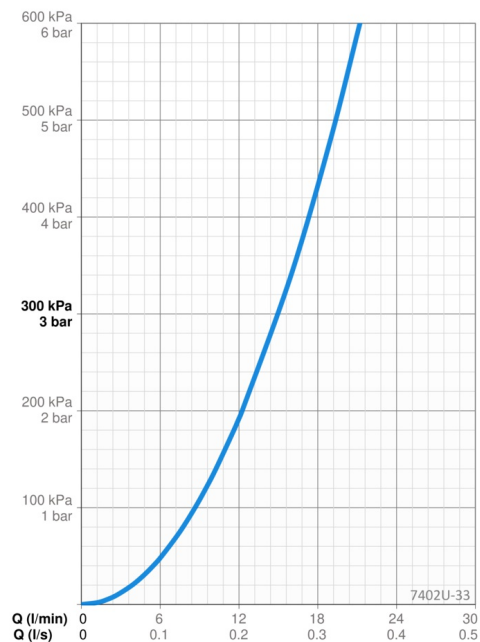

Części zamienne

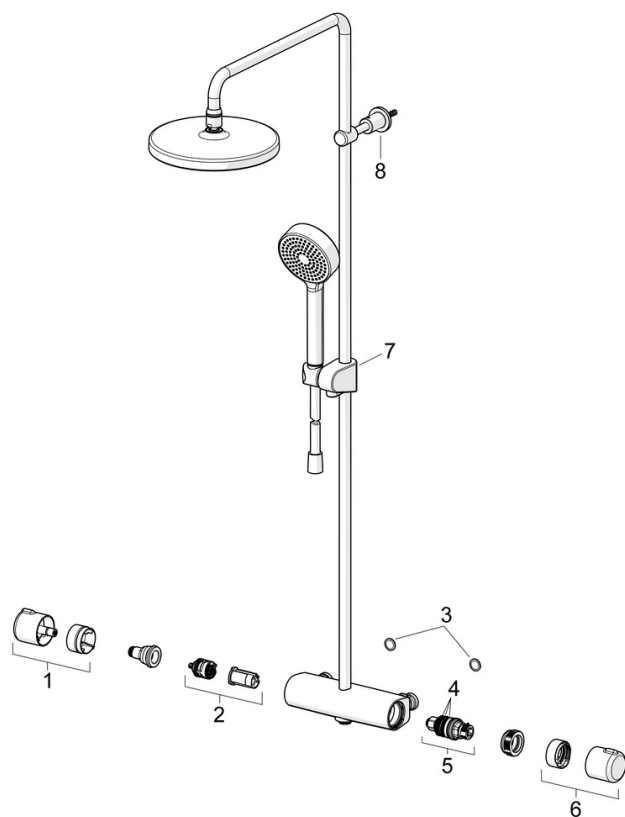

SP7402-33

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1008616V-33
02	Przełącznik/wkład	601278V
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
04	Oring-zestaw	178796V
05	Termostat - wkład	178780V
06	Pokrętło regulacji temperatury Czarny matowy	1008607V-33
07	Suwak drążka natrysku Czarny matowy	1002442V-33
08	Uchwyt rury natrysku Czarny matowy	1001314V-33