



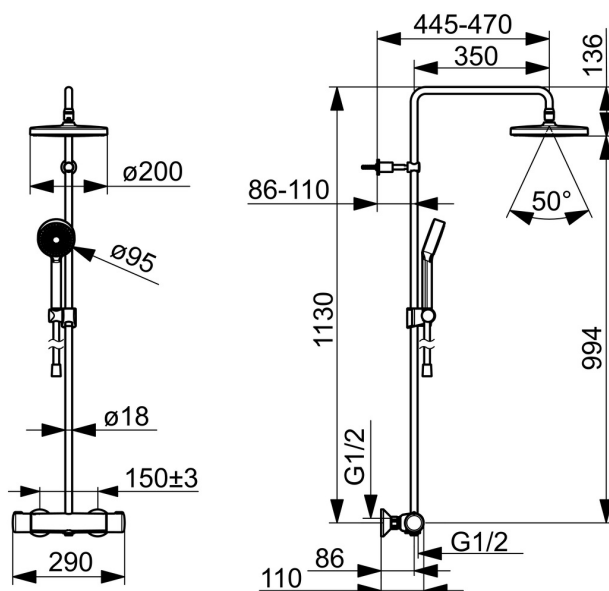

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädettyvä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Säädettyvä asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Voimakas – Virkistävää vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Epäkeskoliittimet, Ulkokierre, Peitelaipat, Äänenvaimentajat
- Lyhennettävissä
- 1 suihkutoiminto

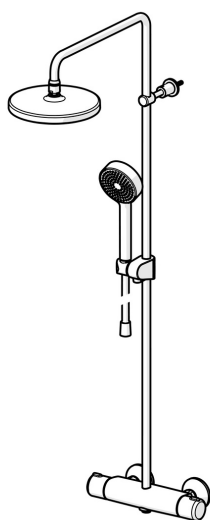

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	150 ± 15 mm
Ulottuma	436 - 460 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,09
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	22,87
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2895,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-14,94

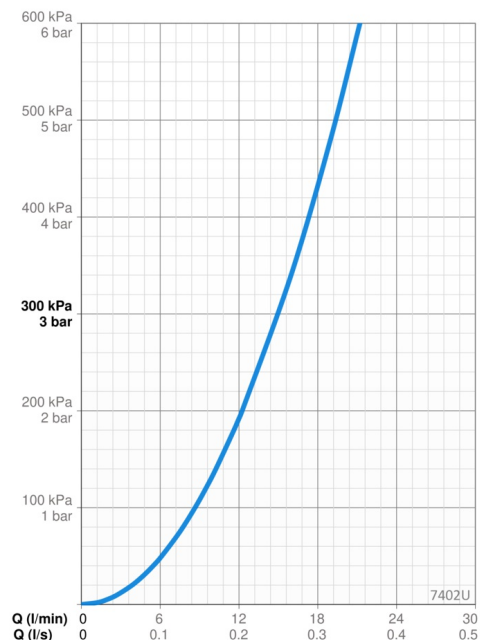

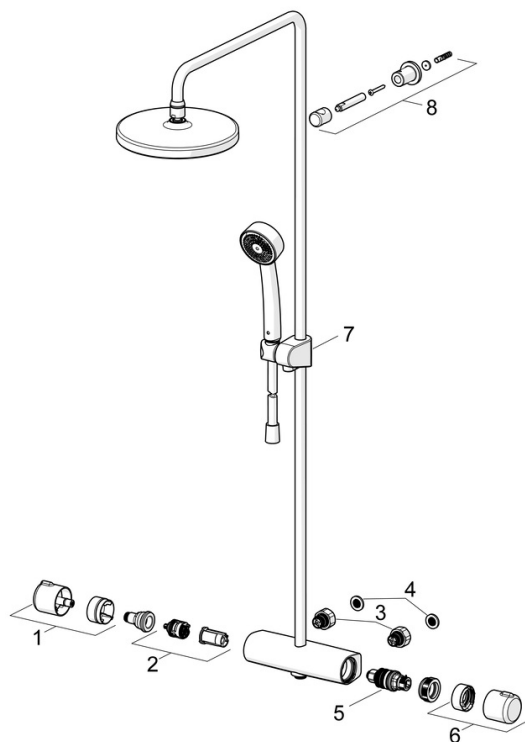

SP7401

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602452V	6420624
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Yhdistäjä	602438/2	6420710
04	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
07	Suihkutangon liuku	601189V	6510089
08	Suihkuputken pidike	1001314V	6510249