

EAN: 6414150088261

[static.oras.com/7402U](http://static.oras.com/7402U)






Bateria natryskowa z deszczownicą Oras Nova w eleganckim, chromowanym wykończeniu to połączenie komfortu, funkcjonalności i nowoczesnego designu. Dzięki termostatycznej regulacji umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury, a intensywny strumień wody zapewnia orzeźwiające i relaksujące doznania.

System antykamienno oraz ekologiczny ogranicznik przepływu zwiększają trwałość baterii i wspierają oszczędność wody. Zintegrowany przełącznik obrotowy ułatwia zmianę kierunku wypływu między deszczownicą a słuchawką prysznicową, natomiast regulowane mocowania drążka natrysku gwarantują elastyczność montażu.

To idealne rozwiązanie dla nowoczesnych łazienek, łączące wygodę użytkowania, trwałość i dbałość o środowisko.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznicowa, Wieszak natrysku, Głowica natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Intensywny - orzeźwiający strumień wody
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Gwint zewnętrzny, Rozety, Tłumik(i) szumów
- Rura może być skracana
- 1 rodzaj strumienia

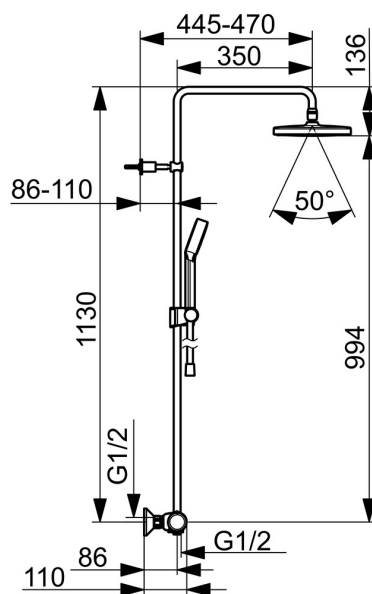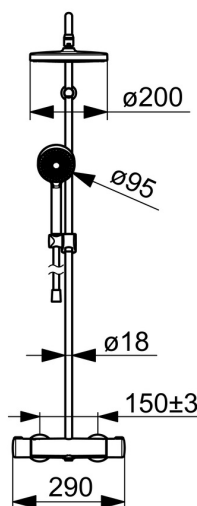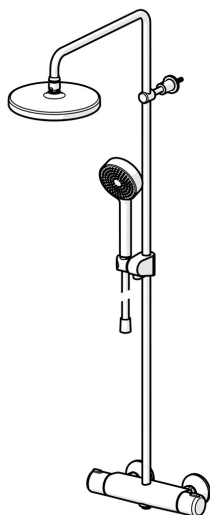

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Przepływ wody dla 300 kPa                | 0.25 / 0.26 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s) | 180 kPa         |

### Właściwości techniczne

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| DN rozmiar (normalny wymiar) | DN15           |
| Woda ciepła zasilająca       | max. +65°C     |
| Ciśnienie robocze            | 100 - 1000 kPa |
| Wielkość przyłącza           | G1/2           |
| Szerokość instalacji         | 150 ± 15 mm    |
| Projection                   | 436 - 460 mm   |
| Backflow prevention (EN1717) | EB             |
| Material                     | Mosiądz        |

### Przepisy prawne



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| EN standard     | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822)              |

### Certyfikaty i deklaracje


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

### Zrównoważony rozwój

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 19,75   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 1,02    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 2,09    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 22,87   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,60    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 2895,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,25    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -14,94  |

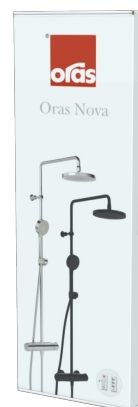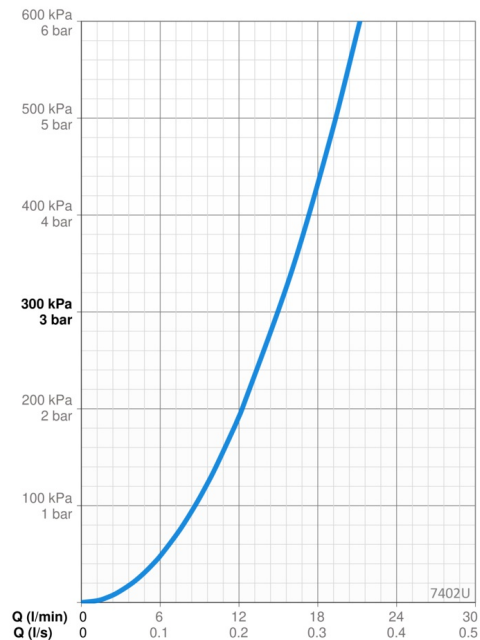

## Części zamienne

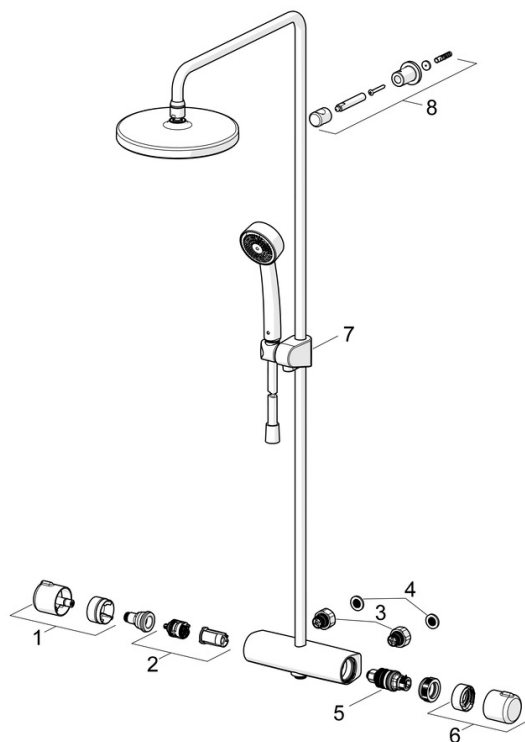

### SP7401

|    | Nazwa                            | Kod      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Uchwyt regulacji strumienia      | 602452V  |
| 02 | Przełącznik/wkład                | 601278V  |
| 03 | Kombajnu                         | 602438/2 |
| 04 | Filtr uszczelniający, G3/4, DN20 | 178375V  |
| 05 | Termostat - wkład                | 178780V  |
| 06 | Pokrętło regulacji temperatury   | 602431V  |
| 07 | Suwak drążka natrysku            | 601189V  |
| 08 | Uchwyt rury natrysku             | 1001314V |