

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.08 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.13 l/s

Tekniska egenskaper

DN mått (nominell)	DN15
Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	160 mm
Projection	434 - 459 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

Bestämmelser



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,80
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,77
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,45
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	926,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,71

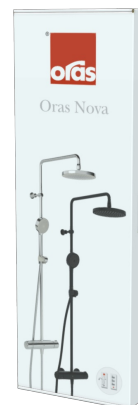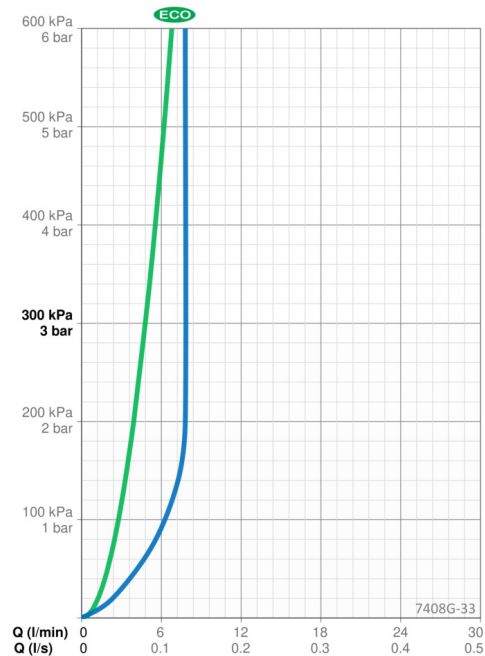

Reservdelar

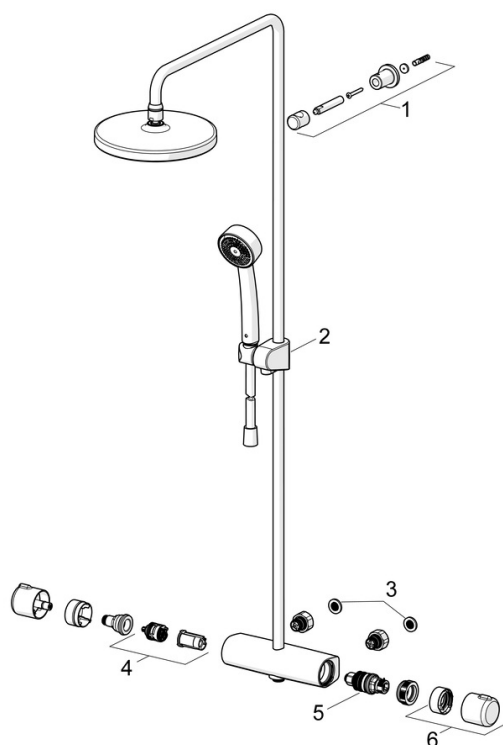

SP7401G-33

	Namn	Kod	RSK
01	Fäste för duschrör Matt svart	1001314V-33	8221927
02	Gliddel Matt svart	1002442V-33	8239623
03	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
04	Omkastare/reglerkassett	601278V	8443265
05	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
06	Temperaturratt Matt svart	1008607V-33	8443301