



EAN: 6414150103261
VVS: 722780891
static.oras.com/7412G-33



- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Eco funktion til vandmængden
- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1500 mm), Eco flow kontrol
- Eco - Vandbesparende stråle
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- 1 stråle

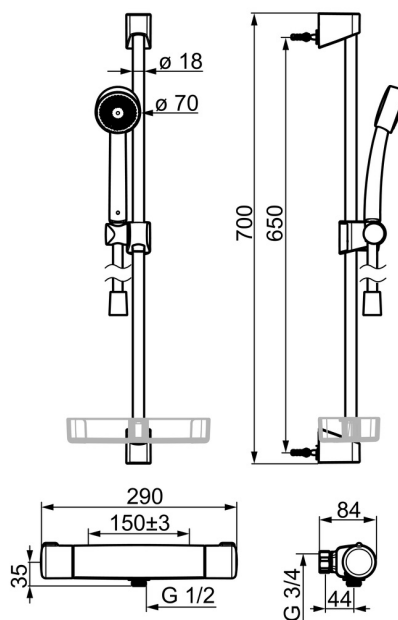

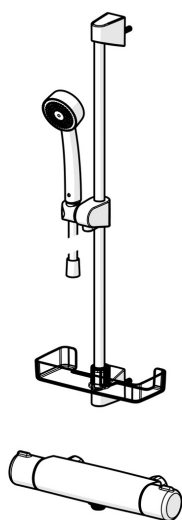

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.12 l/s**

Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 15 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,78
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,35

