



EAN: 6414150103261
static.oras.com/7412G-33



- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulga piirav säästunupp
- Käsidušš, Dušiliift, Seatav dušiliifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1500 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Säästlik veevool
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast, Turvapiiraja (38°C)
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere
- 1-pihustusrežiim

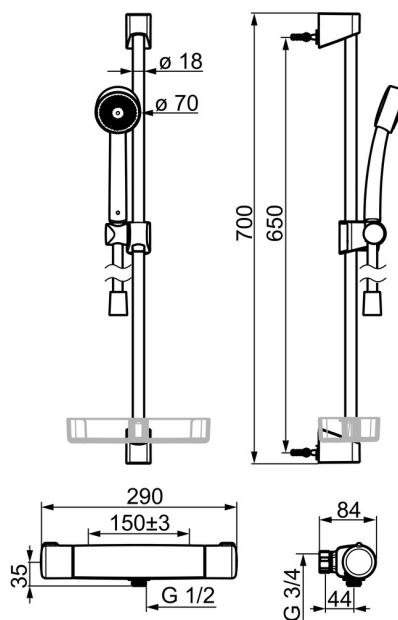

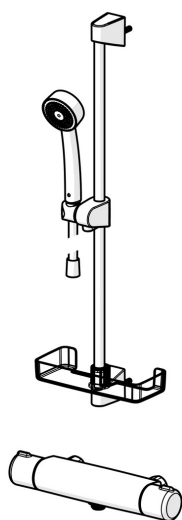

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) 0.12 l/s

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaalmõõt) DN15
Kuum vesi max. +80°C
Kasutus surve 100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt G3/4
Paigalduslaius 150 ± 15 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717) EB
Materjal Messing

Määrused

EN standard EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass I (ISO 3822) Oras lab.

Heakskiidud ja deklaratsioonid

Declaration of conformity DoC
EPD S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 11,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,57
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 1,17
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 12,78
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,70
EPD module D (kg CO2 eq.) -8,35

