



7412G-33 Oras Nova ECO Dušo maišytuvas su dušo komplektu

EAN: 6414150103261

static.oras.com/7412G-33



- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1500 mm), Eco Flow kontrolė
- ECO – vandenį tausojantis srautas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos, Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- 1 srovės

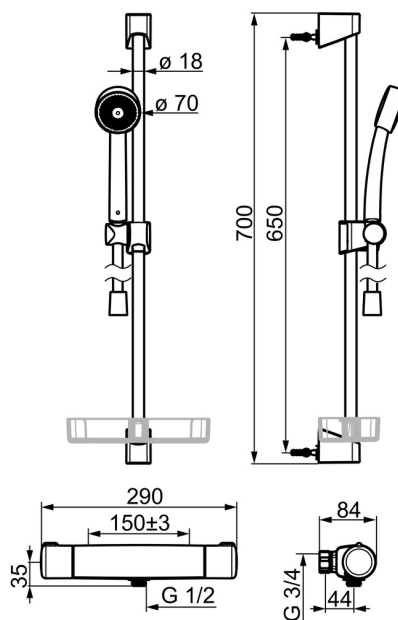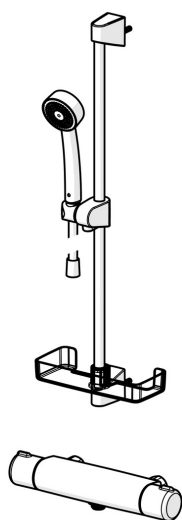

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.12 l/s**

Techninės ypatybės

DN dydis **DN15**
 Vandens temperatūra **max. +80°C**
 Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**
 Pajungimo dydis **G3/4**
 Montavimo plotis **150 ± 15 mm**
 Atbulinis vožtuvas (EN1717) **EB**
 Medžiaga **Žalvaris**

Reguliavimai

EN standartas **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**

Sertifikatai ir Deklaracijos

Declaration of conformity **DoC**
 EPD **S-P-07819**

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,04**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,57**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,17**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,78**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,33**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1389,60**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,70**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,35**

