



7412G-33 Oras Nova ECO Dušas jaucējkrāns ar dušas komplektu

EAN: 6414150103261

static.oras.com/7412G-33



- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Rokas duša, Dušas stienis, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Ziepu trauks, Šļūtene (1500 mm), Eko plūsmas kontrole
- Eko - ūdens taupīšanas plūsma
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Pretapplaucēšanās aizsardzība pie 38°C
- Keramiskais ventiliis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne
- 1 režīms

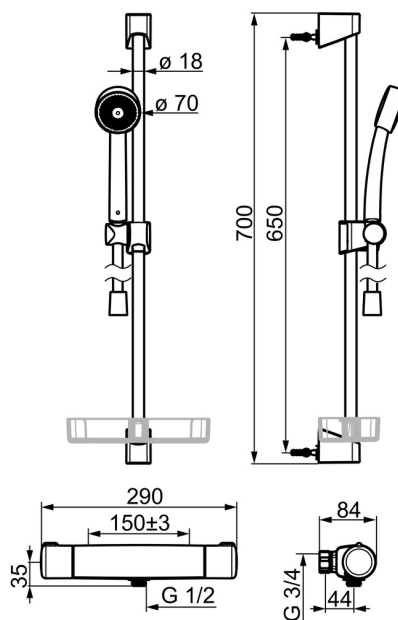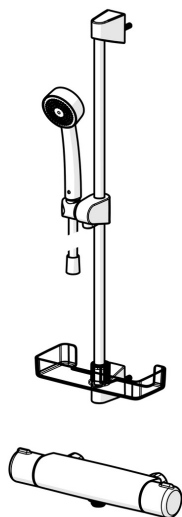



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.12 l/s**

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 15 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi

EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,78
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,35

