

7413U ORAS NOVA BATERIA NATRYSKOWA Z PRYSZNICEM

TERMOSTATYCZNA

EAN: 6414150083198 static.oras.com/7413U

Termostatyczna bateria natryskowa z zestawem natryskowym Oras Apollo 544. Zawiera mimośrodę i rozety. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wpływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo zawiera trzystrumieniową rączkę z funkcją eco, regulowany drążek natrysku maks. 720 mm, mydelniczkę i wąż natrysku 1750 mm.



- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Słuchawka prysznicowa, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1750 mm), Kontrola przepływu Eco
- Normalny - Równomierny i delikatny strumień wody, Odświeżający - Silny strumień wody, pobudza i odświeża ciało, Relaks – Delikatny strumień wody, przyjemny dla całego ciała
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów
- 3 rodzaje strumienia

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPLYWOWE

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.16 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.24 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	210 kPa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Szerokość instalacji	150 ± 15 mm
Material	Mosiądz

PRZEPISY PRAWNE



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.


CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,71
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,27

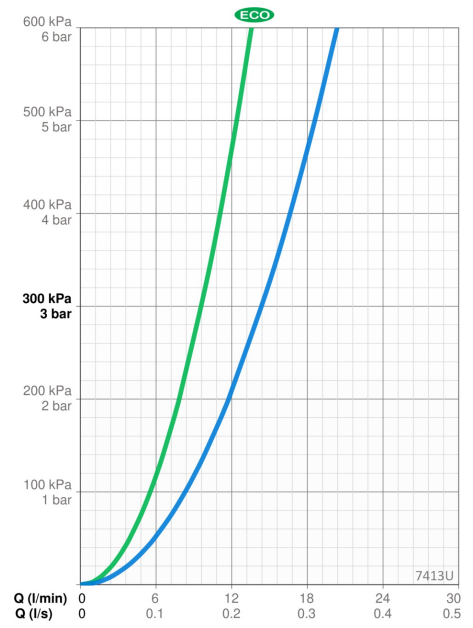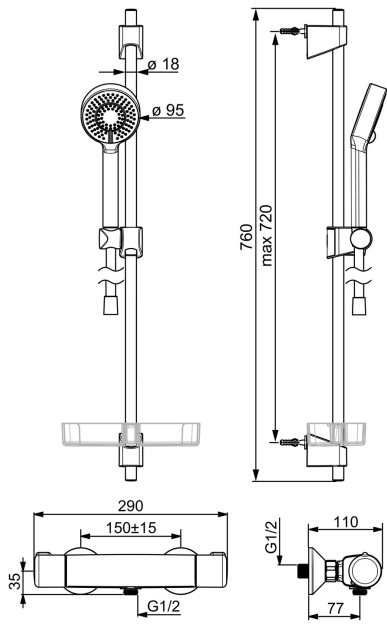

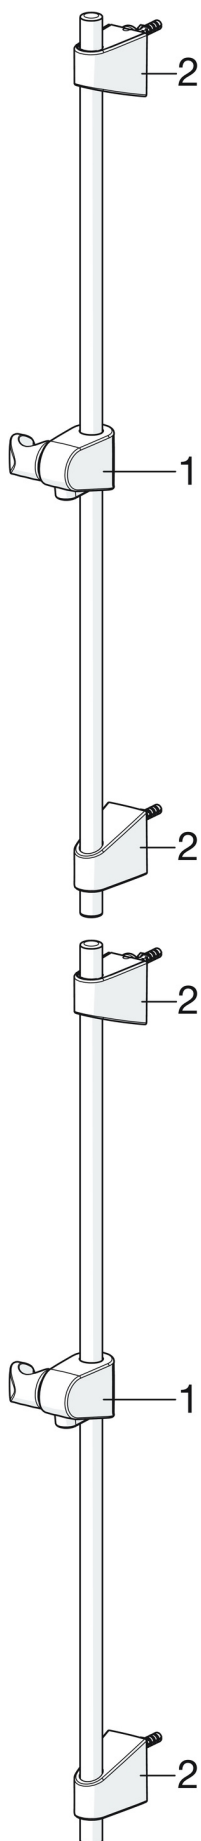

SP540

	Nazwa	Kod
01	Suwak drążka natrysku Chrom	601189V
02	Element mocujący Chrom	602331V

SP7460

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia Chrom	602430V
02	Głowica Chrom	109898
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętko regulacji temperatury Chrom	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V