



EAN: 6414150103278

static.oras.com/7422G-33

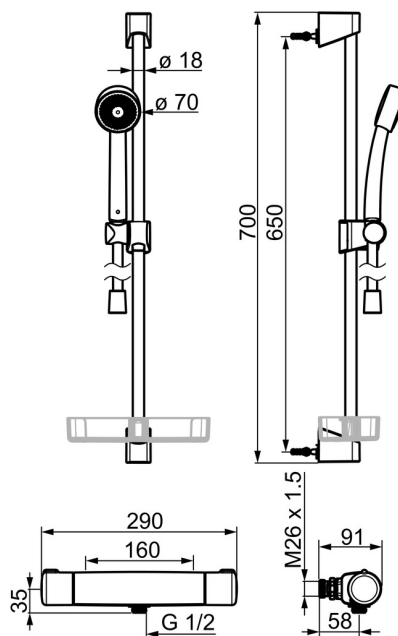

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Svart matt
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Dusjslange (1500 mm), Økovenlig vannmengde
- Eco – Vannbesparende stråle
- Temperatur- og mengdebegrenser, Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger
- 1-spray

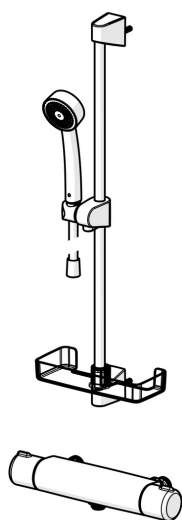



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.12 l/s
--	----------

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	M26x1.5
Installasjons bredde	160 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,09
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,00
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,15

