



7422G-33 Oras Nova ECO Bateria natryskowa z prysznicem, 160cc

EAN: 6414150103278

static.oras.com/7422G-33



- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Eko - Strumień oszczędzający wodę
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu, Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny
- 1 rodzaj strumienia

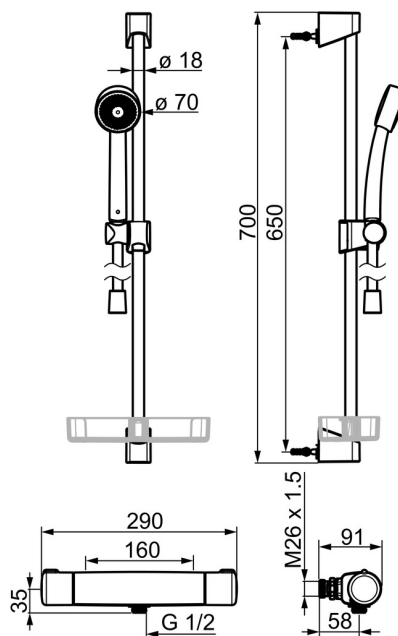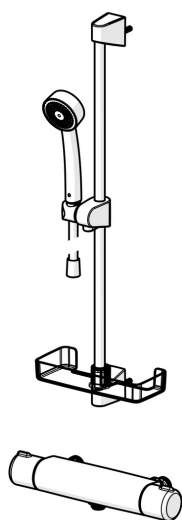

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.12 l/s
--	----------

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	M26x1.5
Szerokość instalacji	160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,09
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,00
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,15

