




7443-33 Oras Nova ECO Vonios ir dušo maišytuvas, 160cc

EAN: 6414150100598

static.oras.com/7443-33



- Vonia ir dušas
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija, Temperatūros saugos funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Eco Flow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis

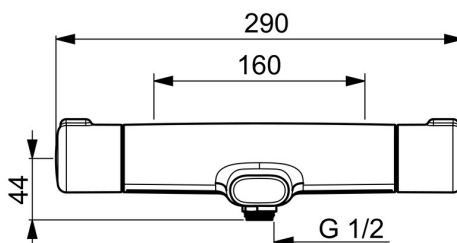



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	230 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	M26x1.5
Montavimo plotis	160 mm
Projekcija	138 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111
Triukšmo klasė	II (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos


KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,21
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,05

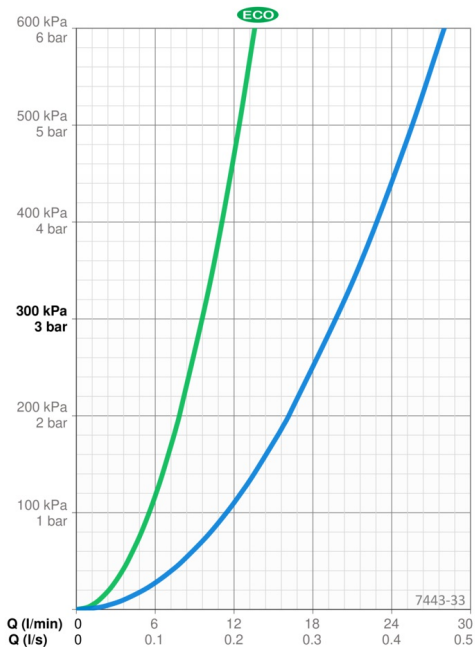

Atsarginės dalys

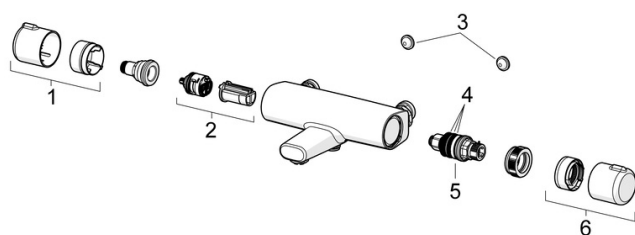

SP7462G-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė Matinė juoda	1008616V-33
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	601278V
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
03	Filtras, G1/2, DN15	198094/2
04	Tarpinių komplektas	178796V
05	Termostatas	178780V
06	Temperatūros rankenėlė Matinė juoda	1008607V-33