

EAN: 6414150079092

[static.oras.com/7448](http://static.oras.com/7448)





Termostaadiga vanni- ja dušisegisti. Turvapiirajaga (38°C) temperatuuriseadekahv. Suundvahetajaga kasutusventiil. EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Tagasilöögiklapid. Prügipüüdurid. Oras Apollo dušikomplekt sisaldab käsiduši, dušilifti, seebialust ja dušivoolikut.

Toode sisaldab:

- segisti Nova 7462G
- dušikomplekt Apollo 520

- Vann ja dušš
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulga piirav säästunupp, Temperatuuri turvapiiraja
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1500 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere
- 1-pihustusrežiim

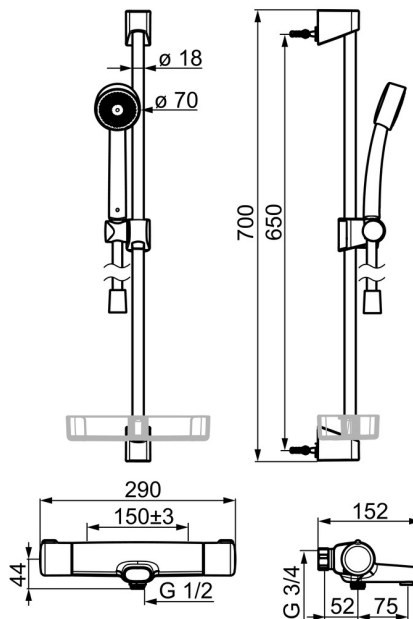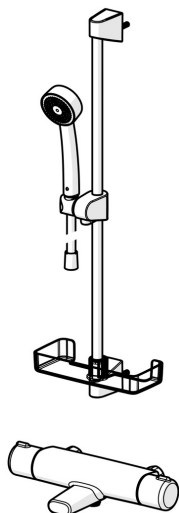



## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa | 0.17 l/s |
| Vooluhulk 300 kPa                     | 0.24 l/s |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)        | 220 kPa  |

### Tehnilised omadused

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kuum vesi                   | max. +80°C     |
| Kasutussurve                | 100 - 1000 kPa |
| Ühenduse mõõt               | G1/2           |
| Paigalduslaius              | 150 ± 3 mm     |
| Tööulatus                   | 127 mm         |
| Tagasivoolu kaitse (EN1717) | EB             |
| Materjal                    | Messing        |

### Määrused


|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| EN standard | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Hääleklass  | I (ISO 3822) Oras lab.    |

### Heakskiidud ja deklaratsioonid


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| STF-sertifikaat           | EUFI29-22005199-TH |
| Declaration of conformity | DoC                |
| EPD                       | S-P-07819          |

### Jätkusuutlikkus

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 10,83   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,56    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,14    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,54   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,33    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1968,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,69    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -8,19   |

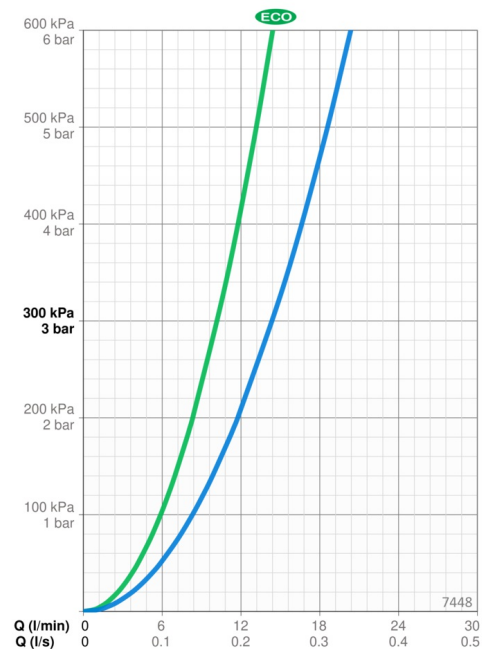


## Varuosad

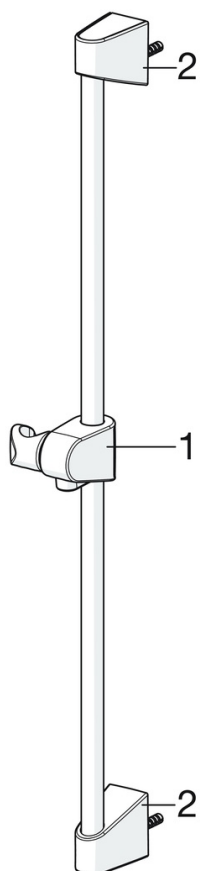

### SP520

|    | Nimetus                   | Kood       |
|----|---------------------------|------------|
| 01 | Dušilifti liugur          | 601189V    |
| 01 | Dušilifti liugur Valge    | 601189V-11 |
| 02 | Dušioidik                 | 601208V    |
| 02 | Dušioidik Valge Lõpetatud | 601208V-11 |

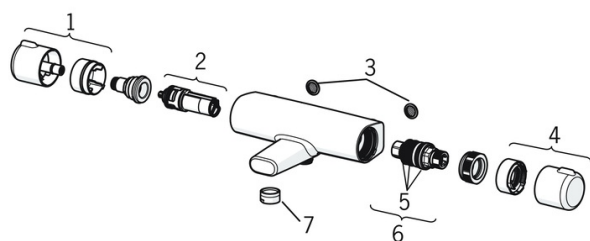

### SP7462G

|    | Nimetus                         | Kood     |
|----|---------------------------------|----------|
| 01 | Veevooluhulga seadekahv         | 602452V  |
| 02 | Kasutusventiil/suundvahetaja    | 601278V  |
| 03 | Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15 | 198094/2 |
| 03 | Prügipüüdurid, G3/4, DN20       | 178375V  |
| 04 | Temperatuuriseadekahv           | 602431V  |
| 05 | O-tihendikomplekt               | 178796V  |
| 06 | Termostaat/seadeosa             | 178780V  |
| 07 | Õhusti, M24x1 uk                | 600654V  |