

EAN: 6414150079092



[static.oras.com/7448](http://static.oras.com/7448)



Termostaticzna bateria natryskowa z wylewką. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera przerywacz próżniowy, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo zawiera rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, mydelniczkę oraz wąż natrysku 1500 mm.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Termostaticzna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Funkcja Eco dla przepływu wody, Funkcja bezpieczeństwa dla temperatury wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Głowica termostaticzna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny
- 1 rodzaj strumienia

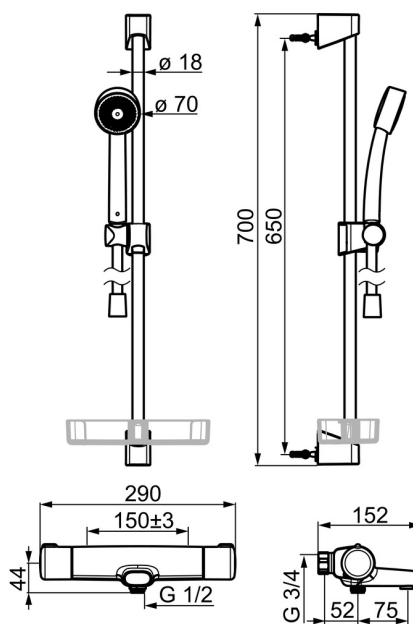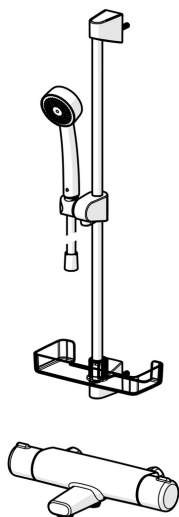

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko | 0.17 l/s |
| Przepływ wody dla 300 kPa                     | 0.24 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)      | 220 kPa  |

### Właściwości techniczne

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Woda ciepła zasilająca       | max. +80°C     |
| Ciśnienie robocze            | 100 - 1000 kPa |
| Wielkość przyłącza           | G1/2           |
| Szerokość instalacji         | 150 ± 3 mm     |
| Projection                   | 127 mm         |
| Backflow prevention (EN1717) | EB             |
| Material                     | Mosiądz        |

### Przepisy prawne


|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| EN standard     | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) Oras lab.    |

### Certyfikaty i deklaracje


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| STF certyfikat            | EUFI29-22005199-TH |
| Declaration of conformity | DoC                |
| EPD                       | S-P-07819          |

### Zrównoważony rozwój

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 10,83   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,56    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,14    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,54   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,33    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1968,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,69    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -8,19   |

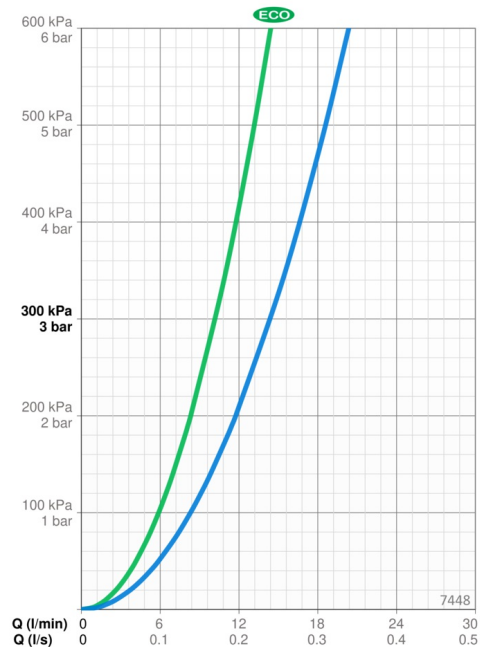


## Części zamienne

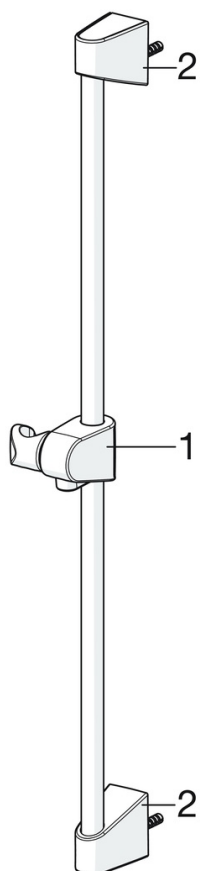

### SP520

|    | Nazwa                           | Kod        |
|----|---------------------------------|------------|
| 01 | Suwak drążka natrysku           | 601189V    |
| 01 | Suwak drążka natrysku Biały     | 601189V-11 |
| 02 | Element mocujący                | 601208V    |
| 02 | Element mocujący Biały Wycofane | 601208V-11 |

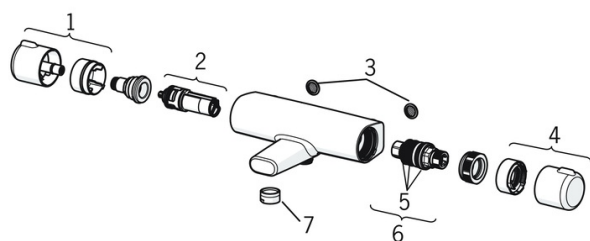

### SP7462G

|    | Nazwa                            | Kod      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Uchwyt regulacji strumienia      | 602452V  |
| 02 | Przełącznik/wkład                | 601278V  |
| 03 | Filtry siatkowe, G1/2, DN15      | 198094/2 |
| 03 | Filtr uszczelniający, G3/4, DN20 | 178375V  |
| 04 | Pokrętko regulacji temperatury   | 602431V  |
| 05 | Oring-zestaw                     | 178796V  |
| 06 | Termostat - wkład                | 178780V  |
| 07 | Aerator, M24x1 uk                | 600654V  |