


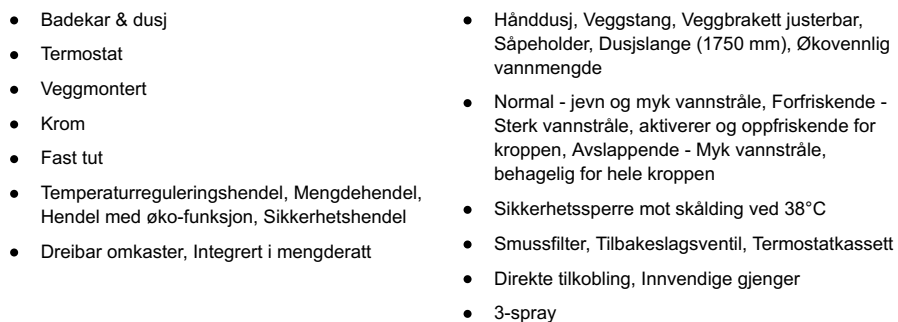

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.17 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.26 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	150 ± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser



EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,16

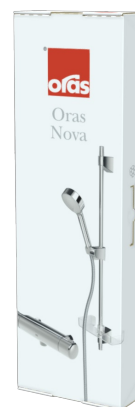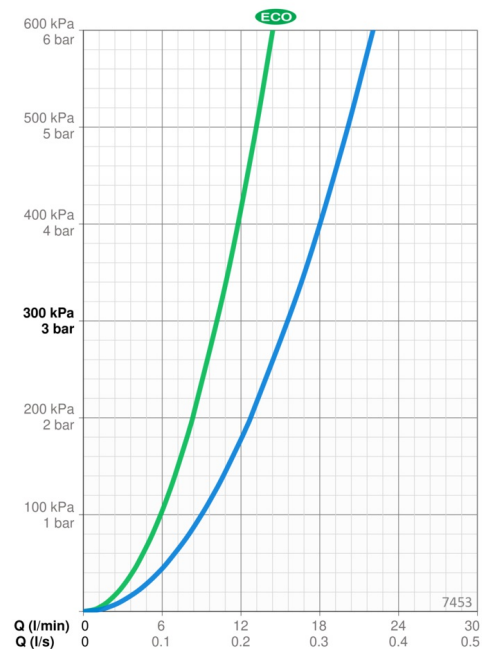

Reserve deler

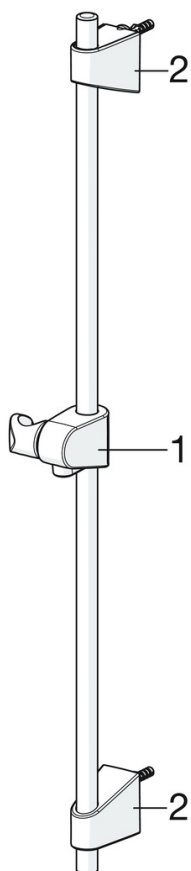

SP540

	Navn	Kode	NRF
01	Glider for dusjstang	601189V	4203055
02	Veggbrakett	602331V	4205196

SP7462

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt	602452V	4205211
02	Omkasterkassett	601278V	4202965
03	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
03	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
04	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
05	O-ringsett	178796V	4204923
06	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
07	Perlator sil, M24x1	158556	4203379

