

EAN: 6414150079108



static.oras.com/7453



Termostatyczna bateria natryskowa z wylewką. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo zawiera trzyszczynową rączkę z funkcją eco, drążek natrysku 720 mm (maks. długość), mydelniczkę oraz wąż natrysku 1750 mm.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Funkcja Eco dla przepływu wody, Funkcja bezpieczeństwa dla temperatury wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznicowa, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1750 mm), Kontrola przepływu Eco
- Normalny - Równomierny i delikatny strumień wody, Odświeżający - Silny strumień wody, pobudza i odświeża ciało, Relaks – Delikatny strumień wody, przyjemny dla całego ciała
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny
- 3 rodzaje strumienia

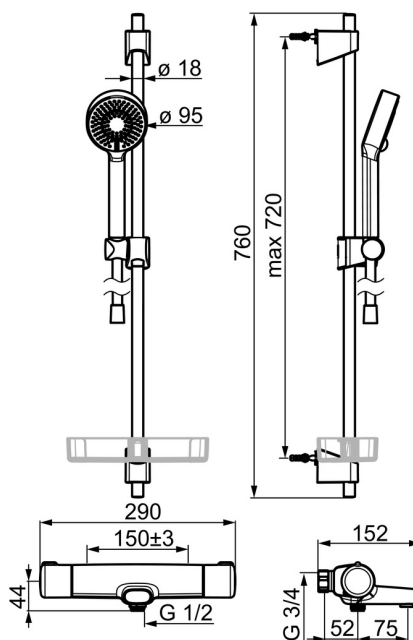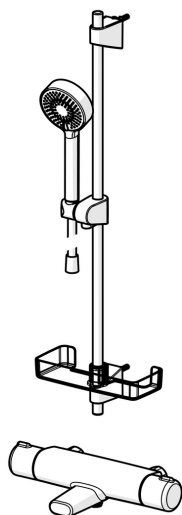

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.17 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.26 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz

Przepisy prawne



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I(ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,16

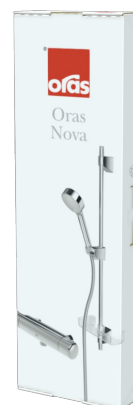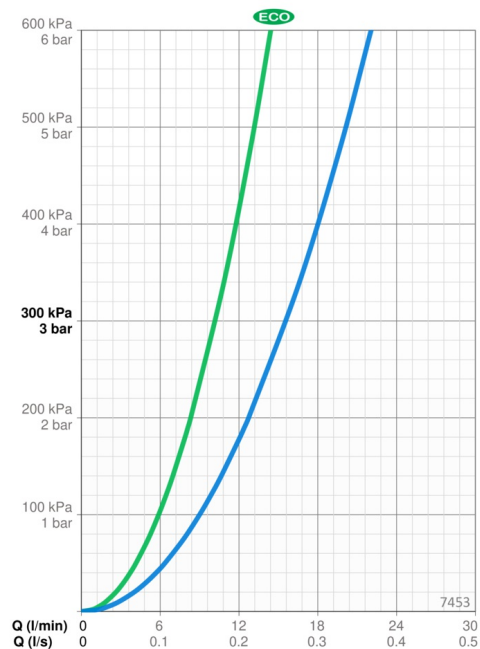


Części zamienne

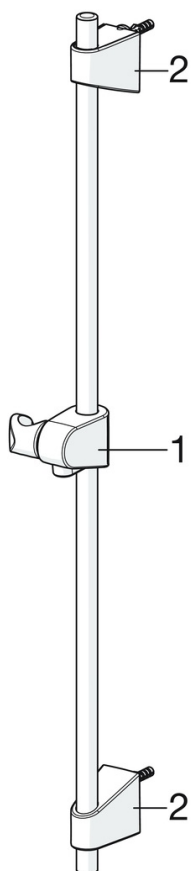

SP540

	Nazwa	Kod
01	Suwak drążka natrysku	601189V
02	Element mocujący	602331V

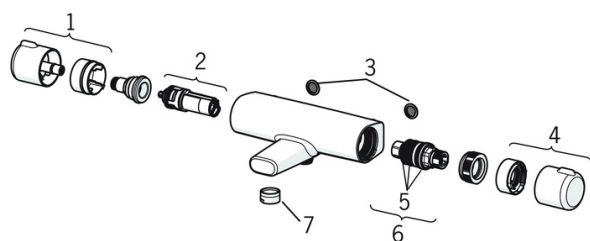

SP7462

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602452V
02	Przełącznik/wkład	601278V
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętko regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V
07	Aerator, M24x1	158556