



EAN: 6414150077210

static.oras.com/7460U

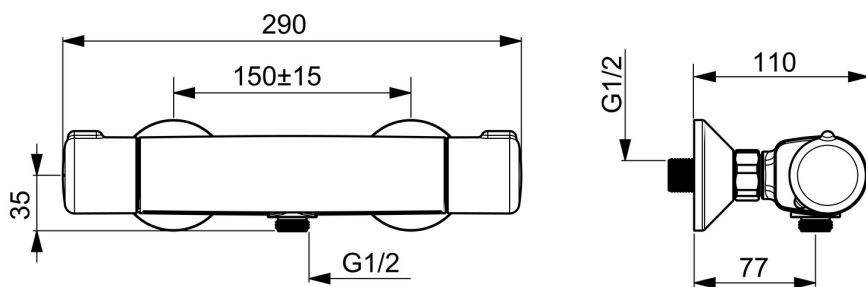

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Ekotoiminto, Turvatoiminto
- Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle
- Epäkeskoliittimet, Peitelaipat, Äänenvaimentajat
- Sinkinkadonkestävää messinkiä





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.19 l/s
Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	150 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,25
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,07
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,82

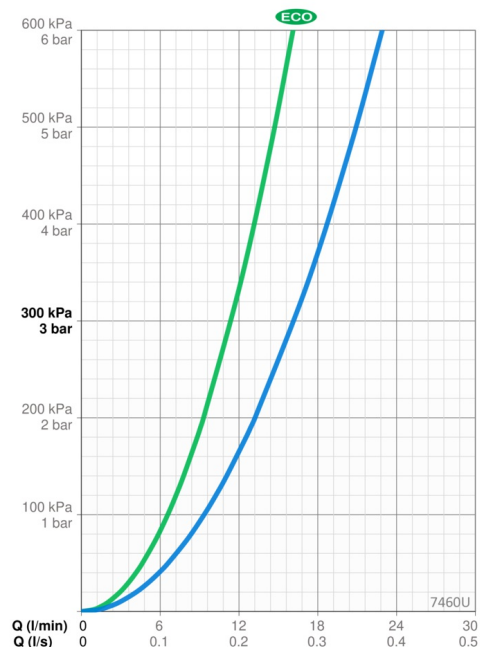

Varaosat

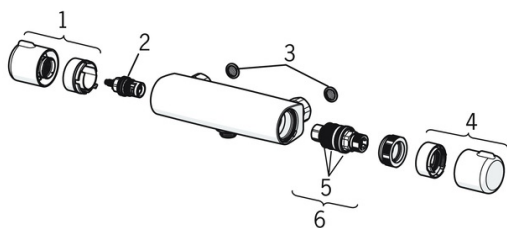

SP7460

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602430V	6420571
02	Käyttöventtiili	109898	6421506
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004