




EAN: 6414150098369
static.oras.com/7462U-33



- Vonia ir dušas
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Eco – vandens taupymo funkcija, Temperatūros saugos funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Eco Flow kontrolė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Iš anksto nustatoma temperatūra
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Termostatinė valdancoji kasetė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- DZR žalvario korpusas

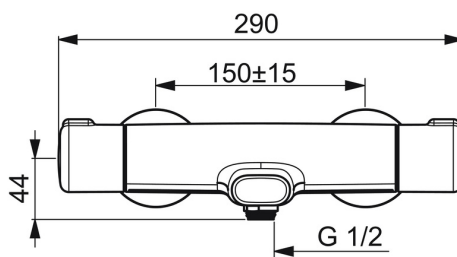



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	230 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	150 mm
Projekcija	159 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,07
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,04
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,68

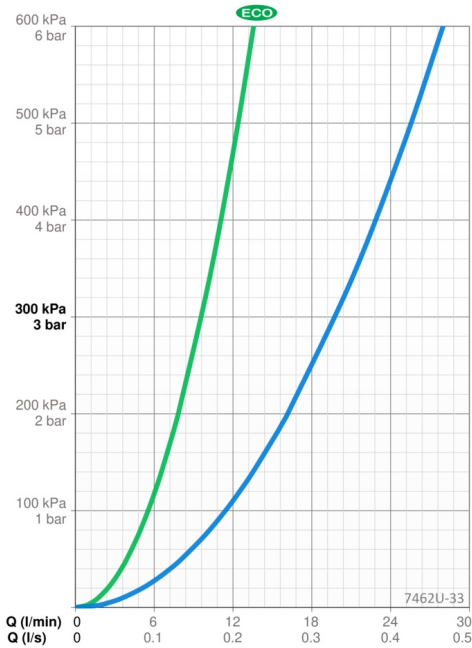

Atsarginės dalys

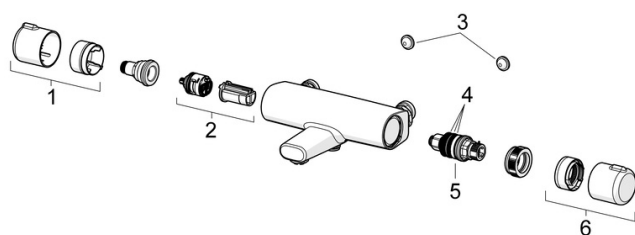

SP7462G-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė Matinė juoda	1008616V-33
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	601278V
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
03	Filtras, G1/2, DN15	198094/2
04	Tarpinių komplektas	178796V
05	Termostatas	178780V
06	Temperatūros rankenėlė Matinė juoda	1008607V-33