

EAN: 6414150077241

LVI: 6310813

static.oras.com/7471






Termostaattinen suihkuhana.

Tulovedet ristiin kytketty.

Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamansäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Ekotoiminto, Turvatoiminto
- Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilä, Yksisuuntaventtiilit, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle
- Käännetty kylmä/kuuma vesikytkentä

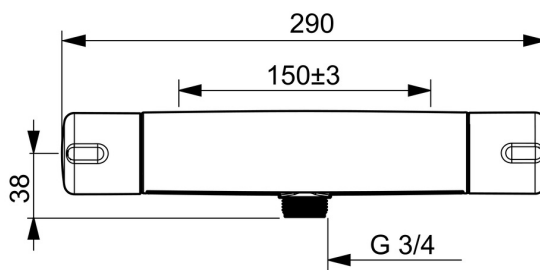



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.19 l/s
Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/4
Asennusleveys	150 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,96
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,17

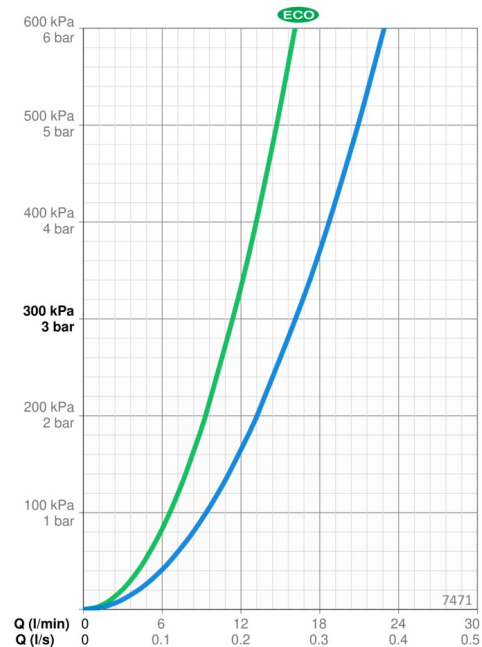



© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 30.01.2026