

EAN: 6414150045554 static.oras.com/8550

Grīdas montāžas vannas jaucējkrāns ar nekustīgu izteku, aerātoru un rokas dušu.



- Brīvi stāvošs
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Pavelkams pārslēdzējs
- Rokas duša, Šļūtene (1500 mm)
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Pretvārsts (-i), \varnothing 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.32 l/s
Normatīvais spiediens (0.3 l/s)	265 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS



Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Garums Augstums	935 mm
Projekcija	225 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš


NOTEIKUMI

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Sintef	Sintef Nr. 0970
--------	-----------------

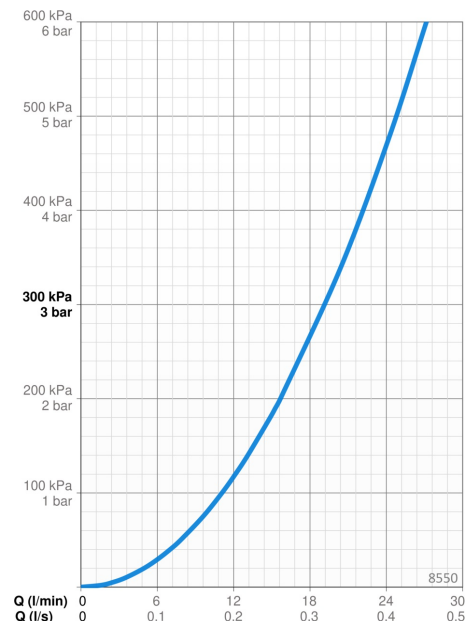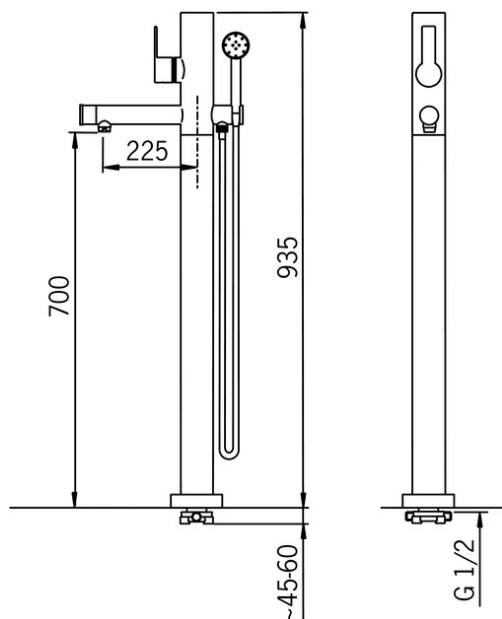

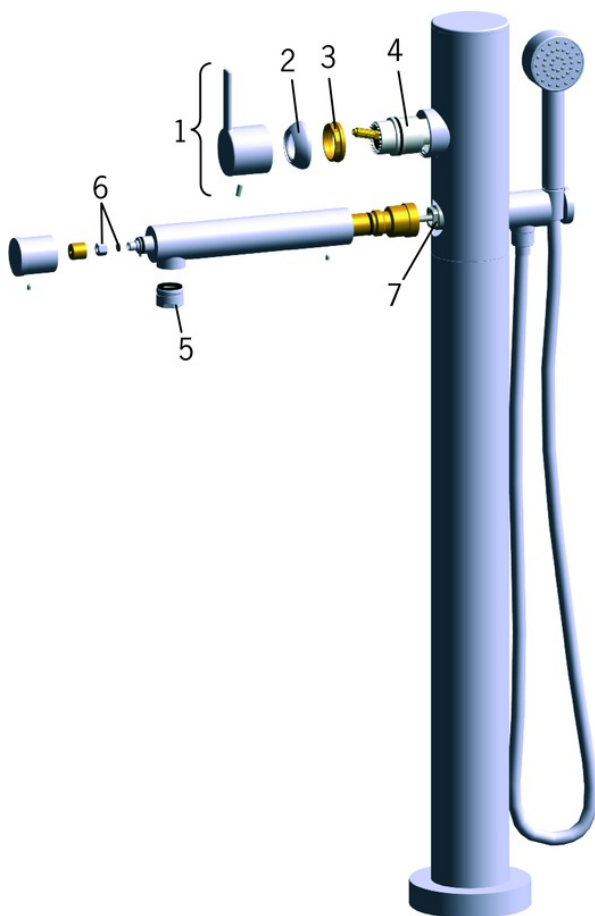

SP8550

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Hroms Noņemts no ražošanas	859157V
02	Slēgblodiņa Hroms Noņemts no ražošanas	859155V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, M28x1 HC D Hroms	232213
06	Trīseju vārsta uzgrieznis Hroms	209711V
07	Trīseju vārsts	859381V