

# 9110FZ-33 ORAS ELECTRA SAFETY PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 3 V, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, MAITINIMAS BATERIJA, MAITINIMAS PER TRANSFORMATORIŲ, BLUETOOTH®, LEAD FREE

EAN: 6414150102080 [static.oras.com/9110FZ-33](http://static.oras.com/9110FZ-33)

Bekontaktis praustuvo maišytuvas, sukurtas naudojant naujausias technologijas, kad naudojimasis juo būtų išmanus ir sklandus.

Šis ant paviršiaus montuojamas maišytuvas valdomas be prisilietimo ir turi „Bluetooth®“ ryšį, todėl jį lengva valdyti naudojant programėlę. Temperatūros reguliavimo rankenėlė leidžia tiksliai reguliuoti vandens temperatūrą, o fiksuotas snapas užtikrina tolygų vandens srautą. Įrodyta, kad bekontakčiai maišytuvai iki 50 % sumažina vandens suvartojimą, todėl tai ekologiškas pasirinkimas. Naujasis dizainas iliustruoja, kad maišytuvas pasviręs į priekį, tačiau vis tiek suteikia tinkamą aukštį, kad užtikrintų laisvą erdvę rankoms, esant bet kokiam praustuvo dizainui. Šis maišytuvas su programiniais nustatymais, reguliuojamais per programėlę, leidžia lengvai stebėti vandens suvartojimą ir užtikrina tvarumą.

Aeratorius su pakreipimo funkcija +/- 10°, kad būtų galima lanksčiau montuoti.

Naujausia jutiklių technologija, užtikrinanti geresnį aptikimą ir patogesnę valdymą.

„Bluetooth“ technologija, leidžianti lengvai pritaikyti asmeninius nustatymus. Apsauga nuo nusiplikinimo ir temperatūros matavimas

Baterija ir maitinimo laidas

Atnaujinta „Electra 91“ serija - sukurta, kad papildytų bet kurį naują vonios kambarį.

„Bluetooth“ bekontaktis maišytuvas su pakreipiamo aeratoriaus pritaikymo galimybe (+/- 10°). Nauja patobulinta temperatūros svirties konstrukcija, užtikrinanti patogesnę suėmimą ir lengvesnę reguliavimą. SMART – išmanusis „Bluetooth“ ryšį palaikantis jutiklis su 3 optiniais lęšiais, užtikrinančiais dar tikslesnę veikimą, palaiko elektroninės programėlės jungtį, kad būtų galima suasmeninti ir lengvai reguliuoti jutiklio nustatymus. Sumanus temperatūros sekimas ir apsauga nuo nusiplikinimo pavojaus. Vandens kanalai neturi sąlyčio su metalais dėl naudojamos aukšto spaudimo kompozito konstrukcijos. Lengvas, greitas ir itin paprastas montavimas su „3S Installation“ sistema.

- Viešosios erdvės, Pramonei, Housing
- Montuojamas paviršiuje
- Matinė juoda
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguluojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Advanced PSD sensor, Žemo voltažo indikatorius, Šviesos signalo funkcija (-os), Smart antiscalding protection
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguluojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	300 kPa

### TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	123 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Kompozitas

### PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Maitinimo šaltinis	9 V
Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

### REGULIAVIMAI


EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55

### SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS


STF sertifikatas	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

### TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,70

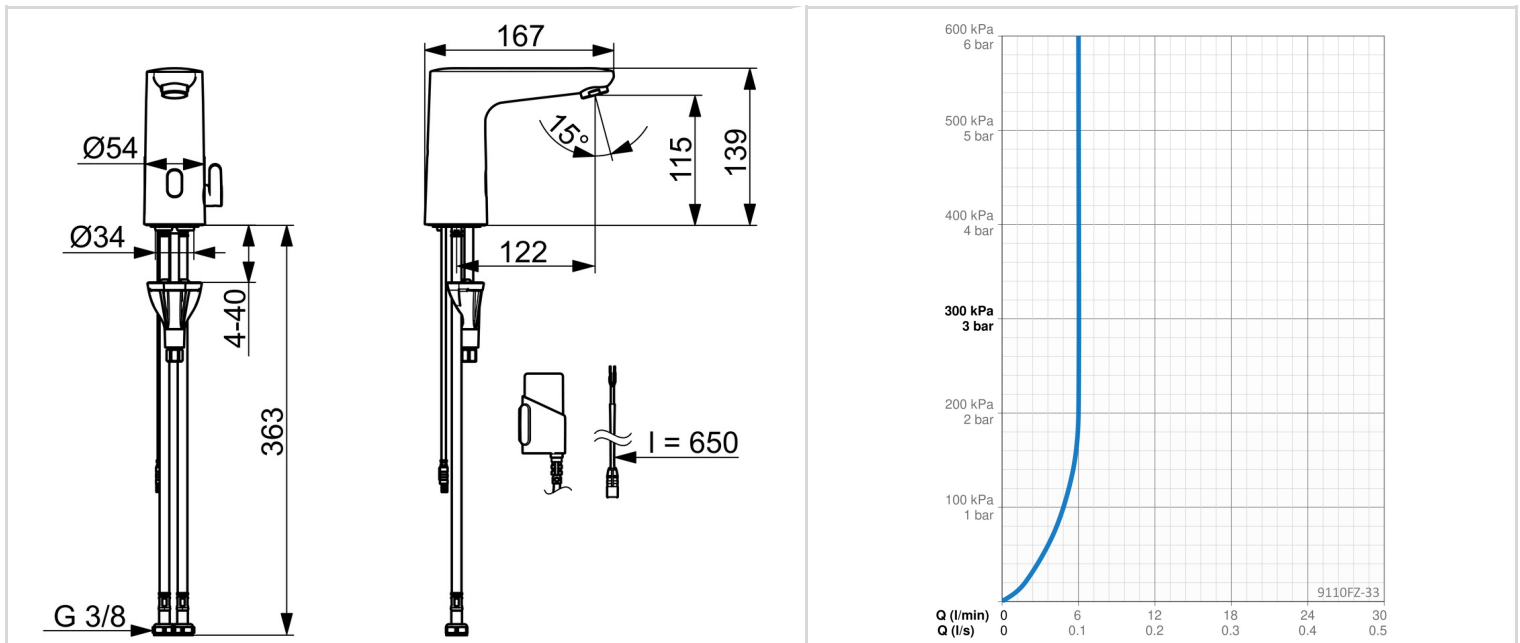

## ATSARGINĖS DALYS

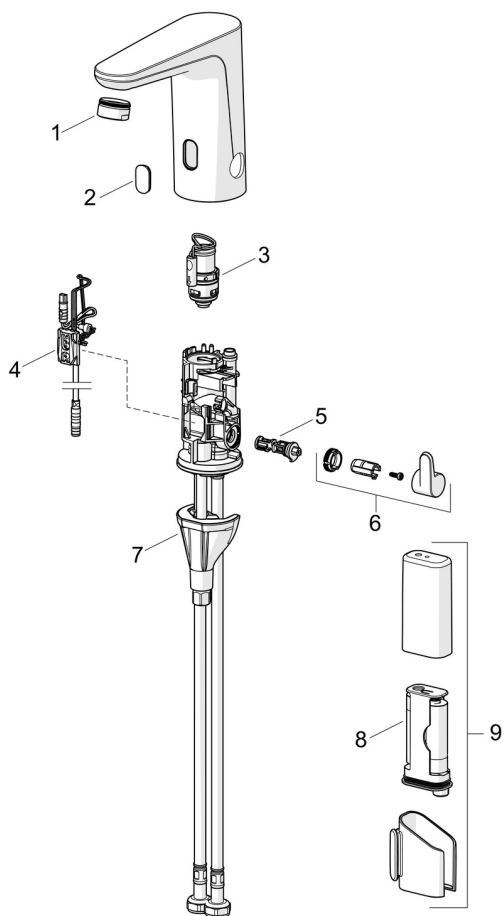

### SP9110FZ-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Matinė juoda	1016723V-33
02	Window	1015362V
03	Pagalbinis vožtuvas	1008658V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatūros reguliatorius	1010630V
06	Temperatūros rankenėlė Matinė juoda	1017587V-33
07	Tvirtinimo komplektas	602610V
08	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Baterijos dėklas, 3 V	290006