

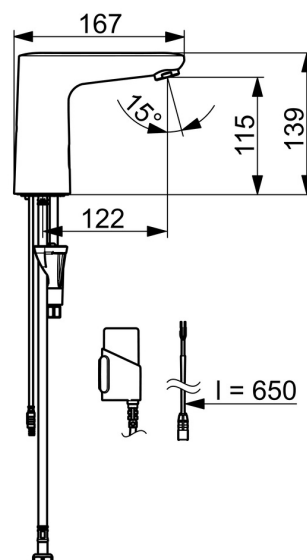


EAN: 6414150102080

static.oras.com/9110FZ-33

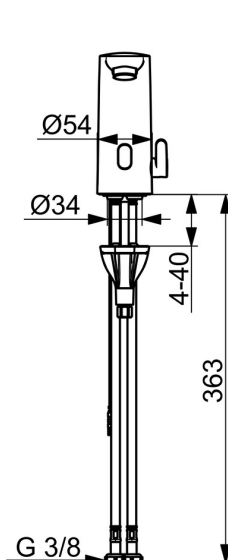

- Izlietne
- Sabiedriskie objekti, Rūpniecība, Housing
- Bezkontakta, Baterijas barošana, Atsevišķs transformators, Bluetooth®, Lead free
- Virsmas montāža
- Matēta melna
- Stacionāra izteka
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām, Regulējams plūsmas leņķis
- Temperatūras kontroles rokturis
- Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Advanced PSD sensor, Zema baterijas līmeņa indikators, Gaismas indikators (-i), Smart antiscalding protection
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma, Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth)

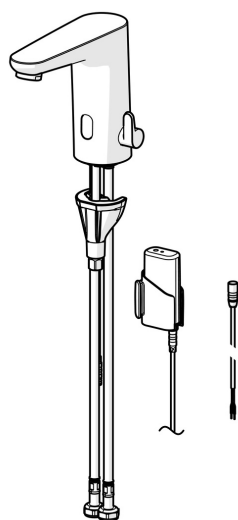



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	123 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Kompozītmateriāls

Programmatūras iestatījumi

Skalošanas periods	3 s (1-20 s)
Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	2 min (1 - 1800 s)

Elektronika

Elektrobarošana	9 V
Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Noteikumi


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,28
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,70

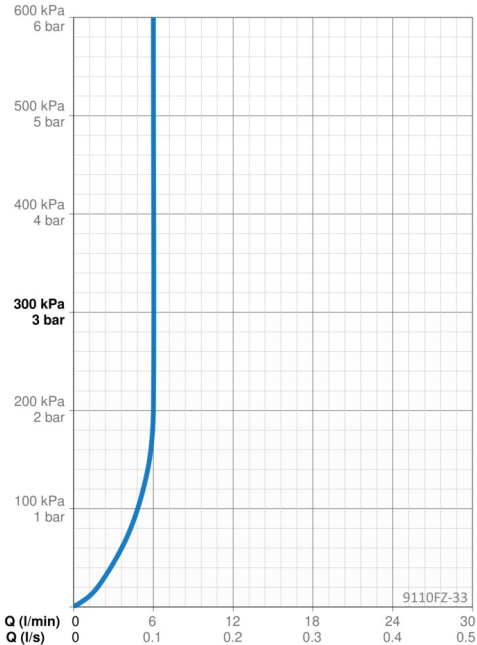

Rezerves daļas

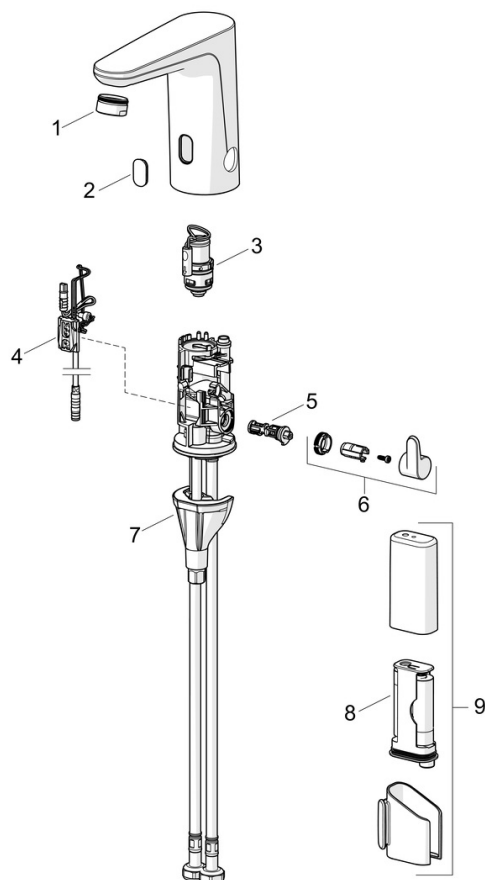

SP9110FZ-33

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Matēta melna	1016723V-33
02	Window	1015362V
03	Magnētiskais vārsts	1008658V
04	Sensors, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatūras regulators	1010630V
06	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1017587V-33
07	Stiprinājuma komplekts	602610V
08	Elektrobarošana, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Baterijas kārba, 3 V	290006