



9210FZ-33 Oras Electra Safety Valamusegisti, 3 V, Bluetooth

EAN: 6414150101656




static.oras.com/9210FZ-33



Komposiitkorpusega kontaktivaba valamusegisti. Patareitoiteline 3V. Võimalus muuta võrgutoiteliseks läbi 230/9V püsialaldi Oras 290007 või pistikalaldi Oras 199550. Alaldid ei sisaldu komplektis. Seadistatav rakendusega ORAS360. Seadistatav integreeritud põletuskaitse, temperatuuriseadekahv, muudetava kaldenurgaga õhusti.

F = painduvad ühendustorud. Nanokeraamiline pinnakate.

- Valamu
- Avalikud kasutuskohad, Housing
- Kontaktivaba, Patareitoide, Eraldi alaldi, Bluetooth®, Lead free
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Vooluhulga piirajaga õhusti, Muudetav voolamismurk
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Advanced PSD sensor, Patarei tühjenemise indikaator, Funktsioonide indikaatorituled, Smart antiscalding protection
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused

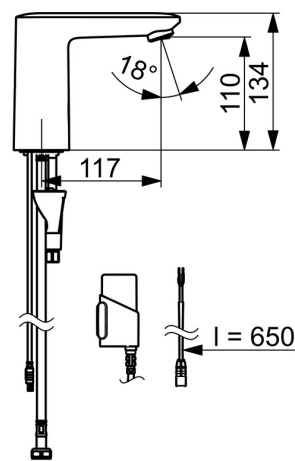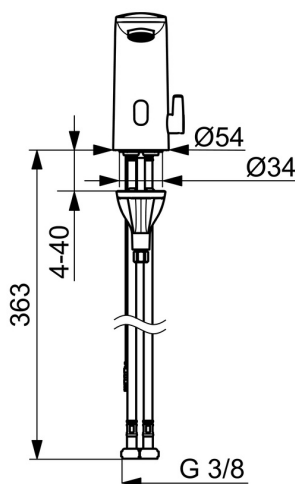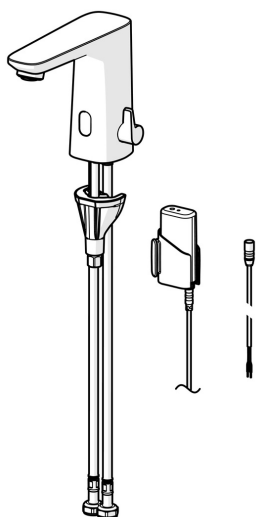

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)

0.1 l/s

Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)

300 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi

max. +70°C

Kasutussurve

100 - 1000 kPa

Ühenduse mõõt

G3/8

Tööulatus

117 mm

Tagasivoolu kaitse (EN1717)

EB

Materjal

Komposiit


Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

Elektriliides	9 V
Patarei	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)


EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Häälklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

STF-certifikaat	EUF129-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,33
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,78
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,90
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,71

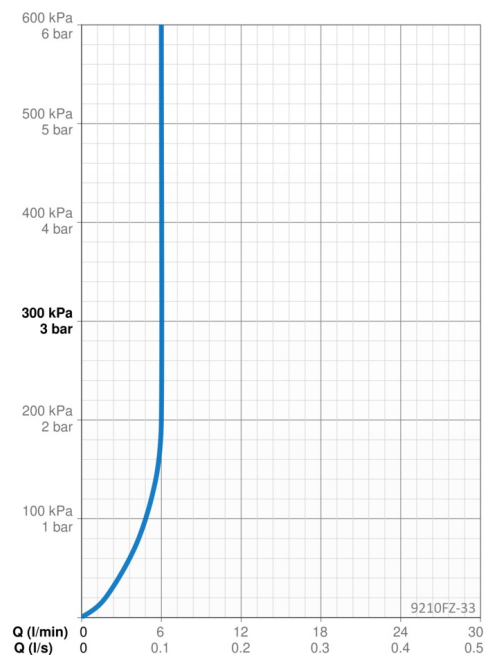

Varuosad

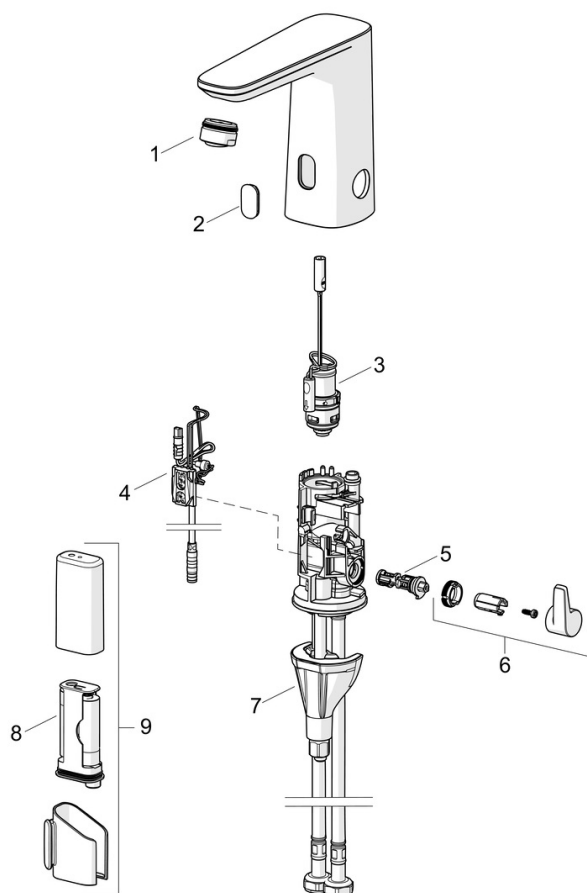

SP9210FZ-33

	Nimetus	Kood
01	Õhusti, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Matt must	1016723V-33
02	Aken	1012249V
03	Juhtventiil	1008658V
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatuuriseadja	1010630V
06	Temperatuuriseadepokk Matt must	1017587V-33
07	Kinnituskomplekt	602610V
08	Patarei, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Patareikarbid kompl., 3 V	290006