



9212FZ-105 ORAS ELECTRA ECO+ SERVANTKRAN, 3 V, BLUETOOTH

BERØRINGSFRI, BIDGETTA, BATTERIDREVET, SEPARAT OMFORMER, BLUETOOTH®, BLYFRI

EAN: 6414150101694

Nyhet!

Edge-modell berøringsfri kran type Safety

Electra 92-serien Edge, i kompositt med avrundede kanter. Safety er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner for å forhindre skålding. Passer alt fra gjestetoalett, badrom og offentlige rom.

Nøkkelfunksjoner

Strålesamler med Eco, mindre vannmengde 4,2 l/ min. Breeam

Nyeste sensorteknologi med to sendere og en mottaker for ekstra nøyaktig sensor

Bluetooth-teknologi for enkel justering og tilpasning av innstillinger hvis man ønsker / har behov

Antiskåldingsfunksjon kan aktiveres

Temperaturmåling

SMART Bidetta, Bluetooth

Batteridrift, følger med batteri og kort kabel for eventuell tilkobling til omformer

Farge krom



NB! Blindlokk til berøringsfrie komposittkraner må spesialbestilles i forkant før levering av kranen fra fabrikk. Blindlokk monteres på fabrikk under produksjon og kan ikke ettermonteres.

OBS! Etter montering av blindlokk blir dette en kran for forblandet vann, kun ett rør inn.

Ønskes blindlokk og to rør inn for kaldt- og varmtvann, kan man velge berøringsfri kran i messing. Her følger blindlokk med i esken og kan monteres ved installasjon av kranen, eller i etterkant om ønskelig.

Berøringsfri Bluetooth-kran med Eco, mindre vannmengde. Temperaturreguleringshendel med godt grep og enkel justering.

SMART intelligent Bluetooth-sensor med 3 optiske sensorer for forbedret ytelse, med app-tilkobling for enkel justering av innstillinger. Kranen kommer med fabrikkinnstilling, justering ikke nødvendig.

SMART Remote Bidetta med automatisk on/off funksjon

Intelligent temperaturmåling og intelligent antiskålding-beskyttelse.

Vannveiene er metallfrie på grunn av høytrykks komposittkonstruksjon, og installasjonen er enkel med det raske og enkle 3S Installation System.

Mulighet for mekanisk innstilling på temperatur.

Batteridrift 3V

- Breeam / ECO
- Benkemontert
- Krom
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1500 mm)
- Smart Bidetta hånddusj med trådløs aktivering
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blendeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Advanced PSD sensor, Indikator for lav spenning, Signallys, Smart antiscalding protection
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- 1-spray

TEKNISK DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)

0.070 l/s

TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning

max. +70°C

Arbeidstrykk

100 - 1000 kPa

Tilkoblingsstørrelse

G3/8

Projeksjon

117 mm

Tilbakeslagssikring (EN1717)

EB

Materiale

Composite

PROGRAM INSTILLINGER

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilkobling	9 V
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

BESTEMMELSER



EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

STF Sertifikat	EUF129-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

BÆREKRAFTIGHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,46
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	651,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,54
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,22

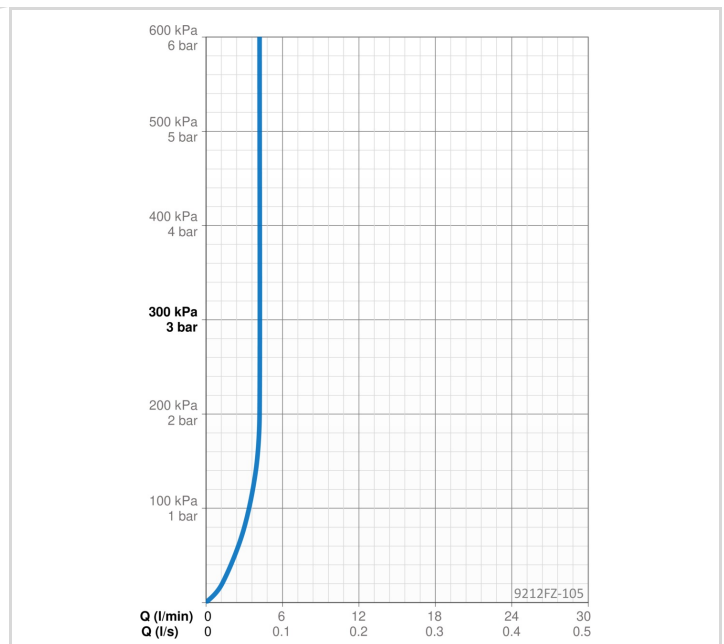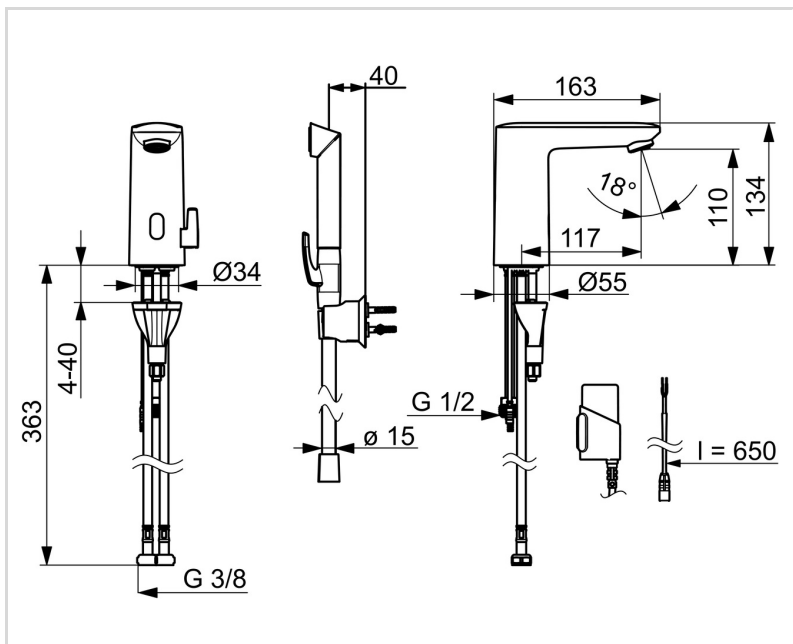

RESERVE DELER



SP9212FZ-GB

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, M24x1, -105	601166V	4202935
01	Strålesamler, M24x1, -104	601434V	4205424
02	Vindu	1012249V	
03	Pilotventil	1008658V	1375001
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	1375004
05	Temperaturreguleringsdel	1010630V	1375008
06	Temperaturreguleringsgrep Krom	1017587V	1375006
07	Kranfeste komplett	602610V	4205225
08	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
09	Batteriboks komplett, 3 V	290006	4200601