

# 9212FZ ORAS ELECTRA SAFETY PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 3 V, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, BIDETTA, MAITINIMAS BATERIJA, MAITINIMAS PER TRANSFORMATORIŲ, BLUETOOTH®,  
LEAD FREE



„Electra“ 92 serija suteikia Jums visiškai naują modernų maišytuvą su apvalinto kvadrato formos korpusu bei snapeliu. Tai suteikia maišytuvui naują ir modernų stilių. Švelnaus kvadrato formų dizainas puikiai atitiks modernaus vonios kambario tendencijas.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

Aeratorius su pakreipimo funkcija  $\pm 10^\circ$ , tikslesniam montavimui  
Naujausia jutiklio technologija dar tikslesniam atpažinimui ir operatyvumui  
Bluetooth® technologija – lengvam nustatymų pritaikymui pagal individualius poreikius  
Apsauga nuo nusiplikinimo  
Temperatūros sekimas  
Bluetooth® nuotolinio valdymo bidetta  
Baterija ir maitinimo laidas

„Bluetooth“ bekontaktis maišytuvus su pakreipiamo aeratoriaus pritaikymo galimybe ( $\pm 10^\circ$ ). Nauja patobulinta temperatūros svirties konstrukcija, užtikrinanti patogesnę suėmimą ir lengvesnę reguliavimą. SMART – išmanusis „Bluetooth“ ryšį palaikantis jutiklis su 3 optiniais lęšiais, užtikrinančiais dar tikslesnį veikimą, palaiko elektroninės programėlės jungtį, kad būtų galima suasmeninti ir lengvai reguliuoti jutiklio nustatymus. SMART nuotolinio valdymo „bidetta“ su automatine vandens įjungimo ir išjungimo funkcija. Sumanus temperatūros sekimas ir apsauga nuo nusiplikinimo pavojaus. Vandens kanalai neturi sąlyčio su metalais dėl naudojamos aukšto spaudimo kompozito konstrukcijos. Lengvas, greitas ir itin paprastas montavimas su „3S Installation“ sistema.

- Viešosios erdvės, Housing
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1500 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Advanced PSD sensor, Žemo voltažo indikatorius, Šviesos signalo funkcija (-os), Smart antiscalding protection
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)
- 1 srovės

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	470 kPa (70% qv = 230 kPa)

### TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	117 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Kompozitas

### PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Maitinimo šaltinis	9 V
Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

## REGULIAVIMAI

EU Direktyva

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN standartas

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Triukšmo klasė

I (ISO 3822)

Saugumo klasė

IP 55

## SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas

EUFI29-24001542-TH

KIWA SE

1904

Declaration of conformity

RED

EPD

S-P-07753

## TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

6,65

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

744,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)



0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,58

EPD module D (kg CO2 eq.)

-1,25

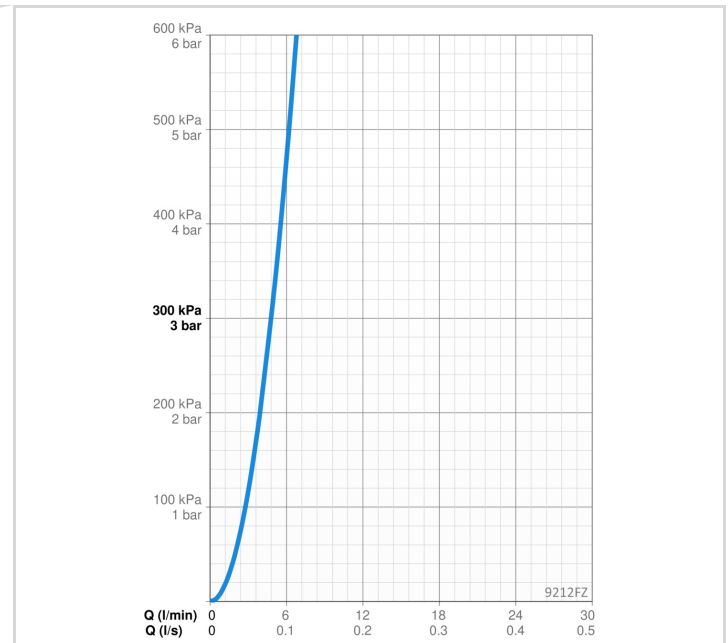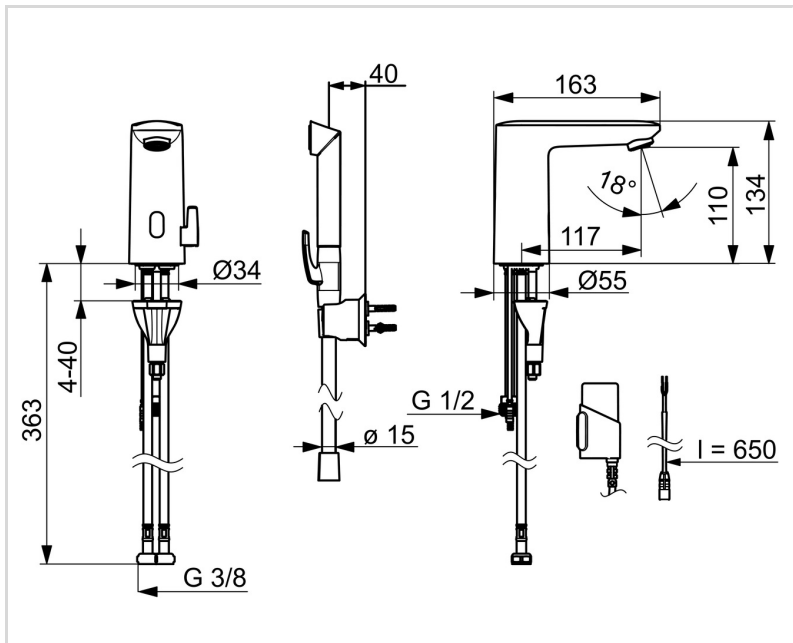

## ATSARGINĖS DALYS



### SP9212FZ

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chromas	1016723V
02	Window	1012249V
03	Pagalbinis vožtuvas	1008658V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatūros reguliatorius	1010630V
06	Temperatūros rankenėlė Chromas	1017587V
07	Tvirtinimo komplektas	602610V
08	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Baterijos dėklas, 3 V	290006