



9222FZ-33 ORAS ELECTRA DIGITAL HÅNDVASKARMATUR, 3 V, BLUETOOTH

BERØRINGSFRI, BIDECCA, BATTERIDREVET, SEPARAT TRANSFORMER, BLUETOOTH®, BLYFRI

EAN: 6414150101809

Electra 92-serien giver dig et helt nyt, moderne design med sin afrundede, firkantede krop og tud. Det giver dig et nyt, friskt og opdateret design. Designet komplimenterer de nye tendenser i det moderne badeværelse med sit mere firkantede design. Vigtige funktioner: luftblander med vippefunktion +/- 10° for mere fleksibel installation, nyeste sensorteknologi for bedre detektering og betjeningskomfort, bluetooth-teknologi til nem justering af personlige indstillinger, beskyttelse mod skoldning, måling af temperatur, bluetooth-fjernbetjening, digital netværkstjeneste, batteri og strømkabel

Bluetooth berøringfri vandhane med tilt luftblander. Justeringsmulighed på +/- 10°.

Stort temperaturhåndtag for godt greb og nem justering.

SMART intelligent bluetooth-sensor med 3 optiske linser for forbedret ydeevne understøttet af app-forbindelse for personlig og nem justering af sensorindstillinger.

SMART Remote bidetta-mulighed med automatiseret on- og off- funktion.

Understøtter Digital Network Service til fjernovervågning og kommunikation.

Intelligent temperaturmåling og intelligent beskyttelse mod skoldning.

Metafri vandveje grundet højtryksskoldningskonstruktion samt let installation takket være det hurtige og nemme 3S-installationssystem.

- Offentlige steder, Industri, Housing
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Håndbruser, Holder til bruser, Bruserslange (1500 mm)
- Fjernstyret Smart Bidetta
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Advanced PSD sensor, Indikator for lavt batteriniveau, Lys indikeret funktion(er), Smart antiscalding protection
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)
- 1 stråle

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.08 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	470 kPa (70% qv = 230 kPa)

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	117 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Composite

SOFTWARE INDSTILLINGER

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilslutning	9 V
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

BESTEMMELSER



EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER

STF certifikat	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,45
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	744,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,54
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,22

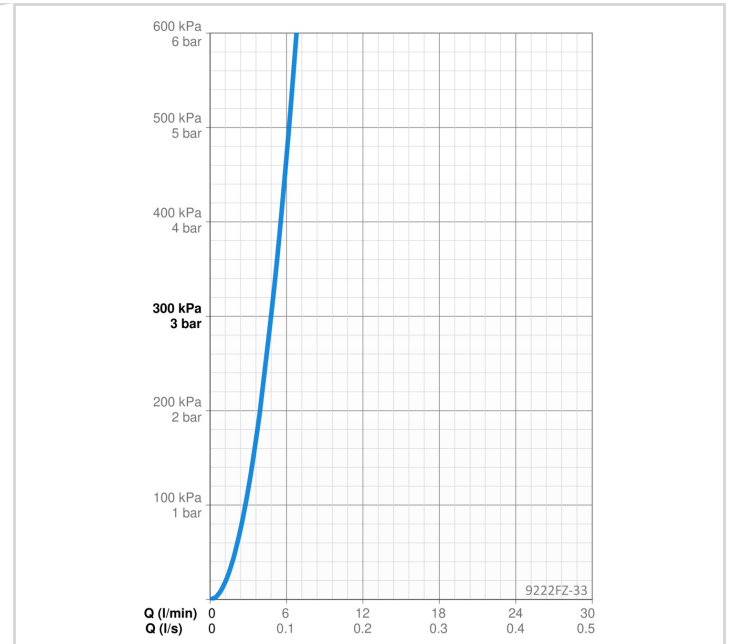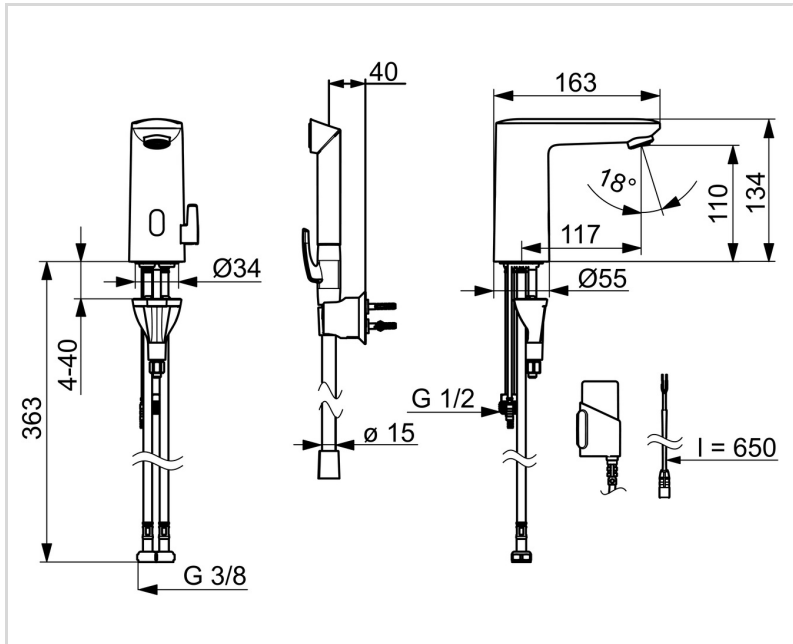

RESERVEDELE



SP9212FZ-33

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, STD M24x1 HC A Mat sort	1017197V-33	
02	Vindue	1012249V	
03	Pilotventil	1008658V	704280929
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	704280959
05	Temperatur reguleringsdel	1010630V	704280919
06	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1017587V-33	
07	Bespændingssæt	602610V	704270996
08	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884
09	Batteriboks, 3 V	290006	704283506