

9222FZ ORAS ELECTRA DIGITAL PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 3 V, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, BIDETTA, MAITINIMAS BATERIJA, MAITINIMAS PER TRANSFORMATORIŲ, BLUETOOTH®, LEAD FREE



„Electra“ 92 serija suteikia Jums visiškai naują modernų maišytuvą su apvalinto kvadrato formos korpusu bei snapeliu. Tai suteikia maišytuvui naują ir modernų stilių. Švelnaus kvadrato formų dizainas puikiai atitiks modernaus vonios kambario tendencijas.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

Aeratorius su pakreipimo funkcija +/- 10°, tikslesniam montavimui
 Naujausia jutiklio technologija dar tikslesniam atpažinimui ir operatyvumui
 Bluetooth® technologija – lengvam nustatymų pritaikymui pagal individualius poreikius
 Apsauga nuo nusiplikimo
 Temperatūros sekimas
 Bluetooth® nuotolinio valdymo bidetta
 Skaitmeninio tinklo paslauga
 Baterija ir maitinimo laidas

„Bluetooth“ bekontaktis maišytuvai su pakreipiamo aeratoriaus pritaikymo galimybe (+/- 10°). Nauja patobulinta temperatūros svirties konstrukcija, užtikrinanti patogesnę suėmimą ir lengvesnę reguliavimą. SMART – išmanusis „Bluetooth“ ryšį palaikantis jutiklis su 3 optiniais lęšiais, užtikrinančiais dar tikslesnę veikimą, palaiko elektroninės programėlės jungtį, kad būtų galima suasmeninti ir lengvai reguliuoti jutiklio nustatymus. SMART nuotolinio valdymo „bidetta“ su automatinė vandens įjungimo ir išjungimo funkcija. Palaiko skaitmeninio tinklo paslaugą, suteikiančią nuotolinio stebėjimo galimybę ir perdavimą. Sumanus temperatūros sekimas ir apsauga nuo nusiplikimo pavojaus. Vandens kanalai neturi sąlyčio su metalais dėl naudojamos aukšto spaudimo kompozito konstrukcijos. Lengvas, greitas ir itin paprastas montavimas su „3S

- Viešosios erdvės, Pramonei, Housing
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Nuotolinio valdymo Smart Bidetta
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Advanced PSD sensor, Žemo voltažo indikatorius, Šviesos signalo funkcija (-os), Smart antiscalding protection
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)
- 1 srovės

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	470 kPa (70% qv = 230 kPa)

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	117 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Kompozitas

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Maitinimo šaltinis	9 V
Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

REGULIAVIMAI



EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	744,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,58
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,25

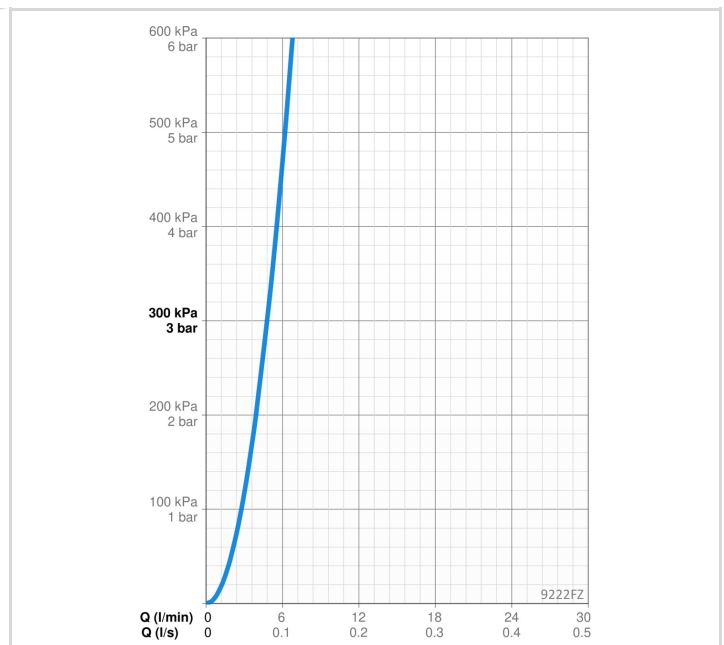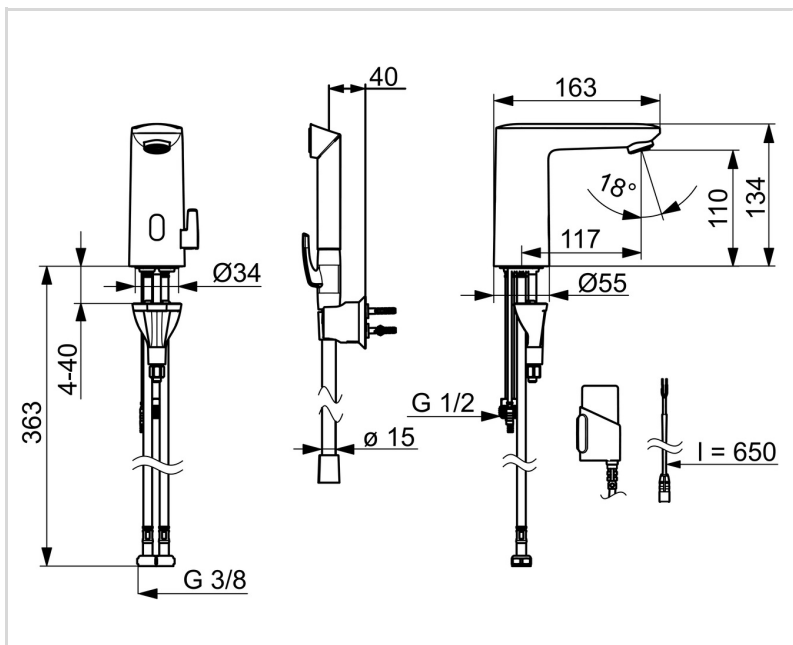

ATSARGINĖS DALYS



SP9212FZ

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chromas	1016723V
02	Window	1012249V
03	Pagalbinis vožtuvas	1008658V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatūros reguliatorius	1010630V
06	Temperatūros rankenėlė Chromas	1017587V
07	Tvirtinimo komplektas	602610V
08	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Baterijos dėklas, 3 V	290006