



9260FZ ORAS ELECTRA SAFETY TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 3 V, BLUETOOTH

BERÖRINGSFRI, BATTERIDRIVEN, SEPARAT TRANSFORMATOR, BLUETOOTH®

EAN: 6414150101663

Electra 92-serien är designad för att komplettera alla nya badrum. Den nya skarpa designen ger en illustration av blandaren som lutar framåt, men ger dig ändå bra höjd för att säkra ledigt utrymme för händerna, i varje handfatsdesign. Den senaste sensorteknologin för bättre detektering och driftskomfort. Bluetooth-teknik för enkel justering av inställningar i appen Oras 360. Intelligent skällningsskydd, samt temperaturmätning. Batteri 3V – strömkabel. Blandaren går att anslutas till 9V via Oras plug-in transformator 199550 (1st plug-in transformator/blandare), eller 9V via Oras transformator 290007 (möjliggör anslutning för upp till 5 st blandare). Matningsdon medföljer ej, beställs separat. FZ=Flexibel slanganslutning, 3/8".



- Oras 3S-Installation för snabb och enkel montering
- Tilt-strålsamlare +/- 10° för en mer flexibel installation
- SMART PSD Bluetooth sensor med 3 optisk lins
- Blandare i mässing
- Integrerade smutsfilter/backventiler
- Justerbart hetvattenstopp inkluderat
- Intelligent skällningsskydd, samt temperaturmätning
- Drivs av 2xAA 1.5 V Lithium - 3VDC

- Housing, Industri, Offentliga utrymmen
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck, Justerbart flödesvinkel
- Temperaturvred
- Förinställd temperatur är justerbar, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Manuell blandningsventil för temperaturreglering, Backventil(er), Smutsfilter
- Advanced PSD sensor, Indikator för lågt batteri, Ljusindikerad funktion(er), Smart antiscalding protection
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering, Justerbara programinställningar via Oras App (Bluetooth), Kan göras om för kallt eller förblandat vatten

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	300 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	123 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

PROGRAMINSTÄLLNINGAR

Efterflödestid	3 s (1-20 s)
Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Max. flödestid	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONISKA EGENSKAPER

El-anslutning	9 V
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

BESTÄMMELSER


EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT


STF certifikat	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1886
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,93
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,63

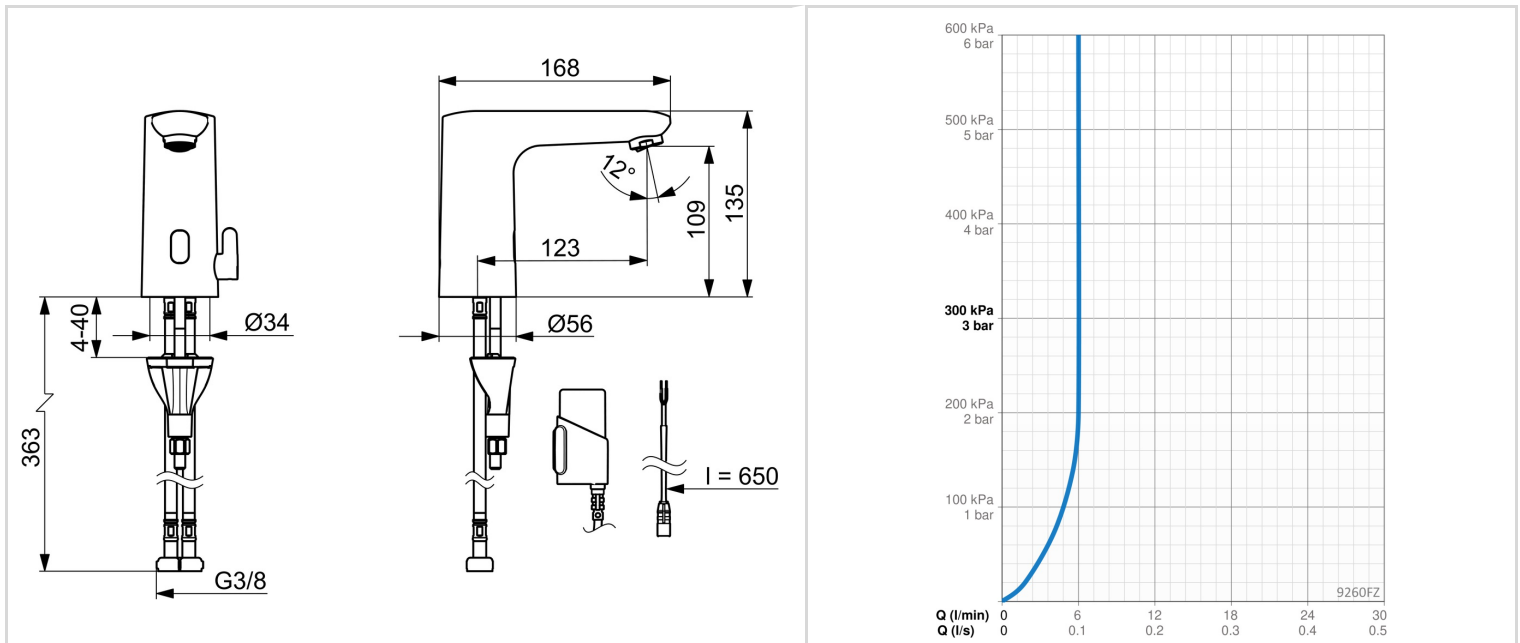

RESERVDLAR

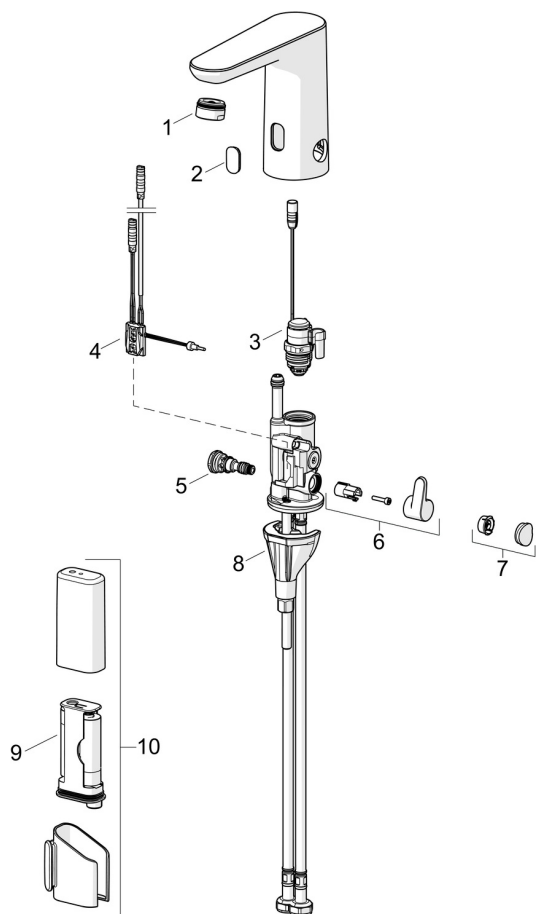

SP9260FZ

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Krom	1016723V	8280028
02	Skyltfönster	1014281V	8398030
03	Magnetventil, 3 V	601307V	8483174
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	8398023
05	Blandningsventil	1000580V	8398028
06	Temperaturratt Krom	1016155V	8398026
07	Plugg Krom	1015252V	8398022
08	Monteringssats	602610V	8393996
09	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259
10	Batteribox, 3 V	290006	8398018