



9280BFZ ORAS ELECTRA DIGITAL+ IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS, BLUETOOTH

BEZKONTAKTA, SELF-POWERED, BLUETOOTH®

EAN: 6414150101823 static.oras.com/9280BFZ



- Sabiedriskie objekti, Rūpniecība, Housing
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām, Regulējams plūsmas leņķis
- Temperatūras kontroles rokturis
- Temperatūras iestatījums ir fiksējams, Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Advanced PSD sensor, Gaismas indikators (-i), Smart antiscalding protection
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma, Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth), Pārveidojams aukstam vai iepriekš sajauktam ūdenim

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.09 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	375 kPa (70% qv = 183 kPa)

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	123 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

PROGRAMMATŪRAS IESTĀTĪJUMI

Skalošanas periods	3 s (1-20 s)
Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONIKA

Baterija	LS17500 A Li-SOCI2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)


NOTEIKUMI

EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

STF Sertifikāts	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1886
UN38.3	UN38-3 Saft LS17500
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

REZERVES DAĻAS

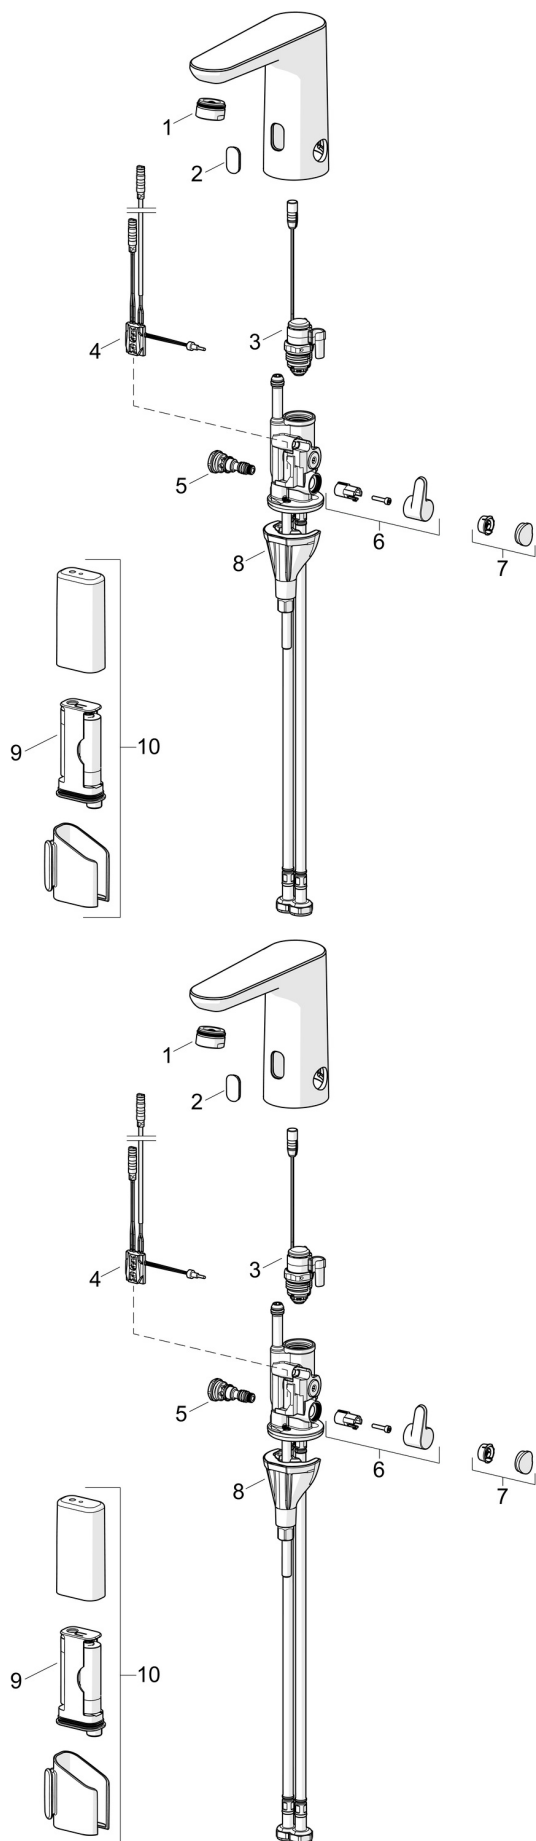

SP9260FZ

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Hroms	1016723V
02	Window	1014281V
03	Magnētiskais vārsts, komplekts, 3 V	601307V
04	Sensors, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatūras regulators	1000580V
06	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	1016155V
07	Ieliktnis Hroms	1015252V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Elektrobarošana, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
10	Baterijas kārba, 3 V	290006

SP9280BFZ

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Hroms	1016723V
02	Window	1014281V
03	Magnētiskais vārsts, komplekts, 3 V	601307V
04	Sensors, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatūras regulators	1000580V
06	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	1016155V
07	Ieliktnis Hroms	1015252V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Power unit Anthracite grey	205200Z-18