

# 9300FTZ ORAS ELECTRA PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 230/9 V, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, KIŠTUKINIS TRANSFORMATORIUS, BLUETOOTH®, LEAD FREE

EAN: 6414150101854 [static.oras.com/9300FTZ](http://static.oras.com/9300FTZ)

„Electra“ 93 serija suteikia Jums švarias klasikines formas su nuostabiai apvalintomis korpuso linijomis, dailiai įsiliejančiomis į apvalų snapelį su aiškia ir gryna dizaino linija, įrėminančią maišytuvo dizainą. Aukštas maišytuvus atitinka ir papildo naujausias modernaus, labiau kvadratinio dizaino vonios kambario tendencijas. O negiliuose praustuvoose papildomas aukštis suteikia daugiau erdvės ir patogumo.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

Aeratorius su pakreipimo funkcija +/- 10°, tikslesniam montavimui

Naujausia jutiklio technologija dar tikslesniam atpažinimui ir operatyvumui

Bluetooth® technologija – lengvam nustatymų pritaikymui pagal individualius poreikius

Kištukinis transformatorius

„Bluetooth“ bekontaktis maišytuvus su pakreipiamo aeratoriaus pritaikymo galimybe (+/- 10°). Nauja patobulinta temperatūros svirties konstrukcija, užtikrinanti patogesnį suėmimą ir lengvesnį reguliavimą. SMART – išmanusis „Bluetooth“ ryšį palaikantis jutiklis su 3 optiniais lęšiais, užtikrinančiais dar tikslesnį veikimą, palaiko elektroninės programėlės jungtį, kad būtų galima suasmeninti ir lengvai reguliuoti jutiklio nustatymus. Vandens kanalai neturi sąlyčio su metalais dėl naudojamos aukšto spaudimo kompozito konstrukcijos. Lengvas, greitas ir itin paprastas montavimas su „3S Installation“ sistema.

- Housing, Pramonei, Viešosios erdvės
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Advanced PSD sensor, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	300 kPa

### TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	118 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Kompozitas

### PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Maitinimo šaltinis	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

### REGULIAVIMAI


EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55 / transformer IP 20

**SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS**


STF sertifikatas	<b>EUFI29-24001542-TH</b>
KIWA SE	<b>1904</b>
Declaration of conformity	<b>RED</b>
EPD	<b>S-P-07753</b>

**TVARUMAS**

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>3,50</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,14</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>930,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,83</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-0,66</b>

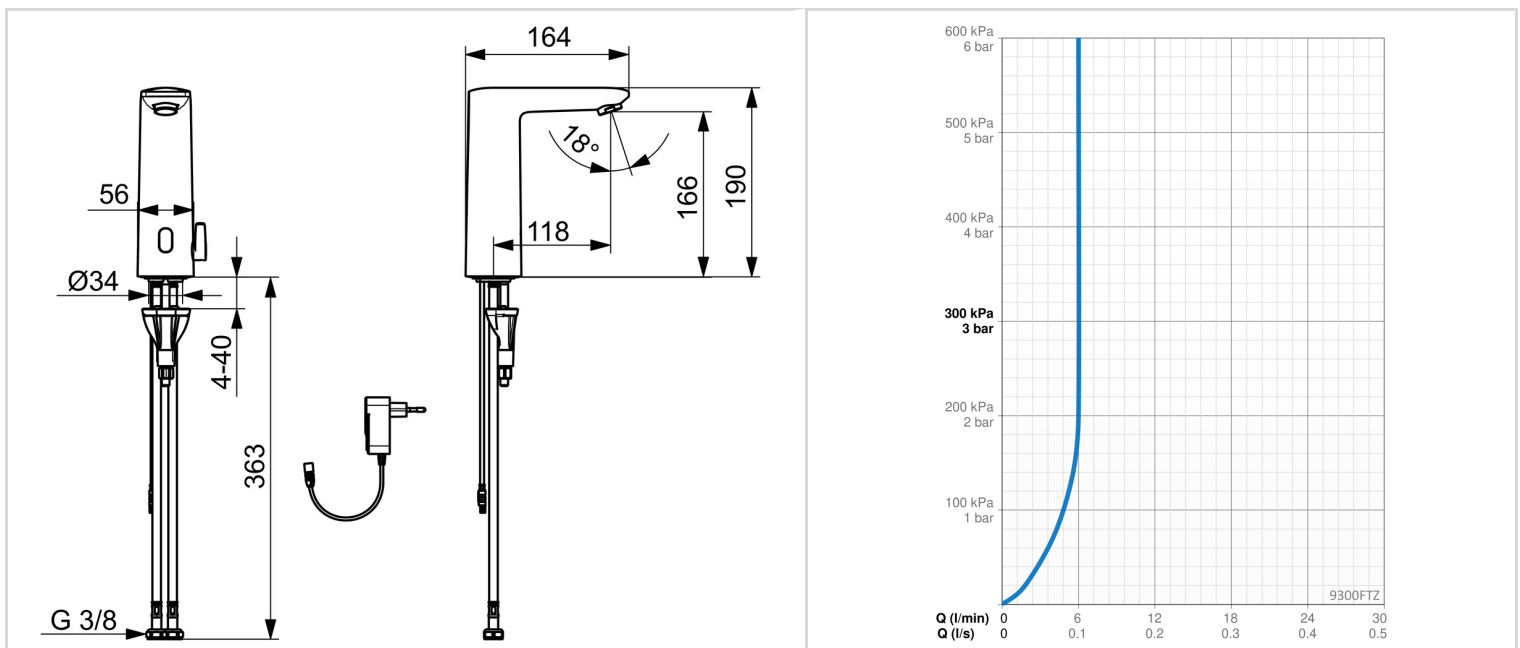

## ATSARGINĖS DALYS

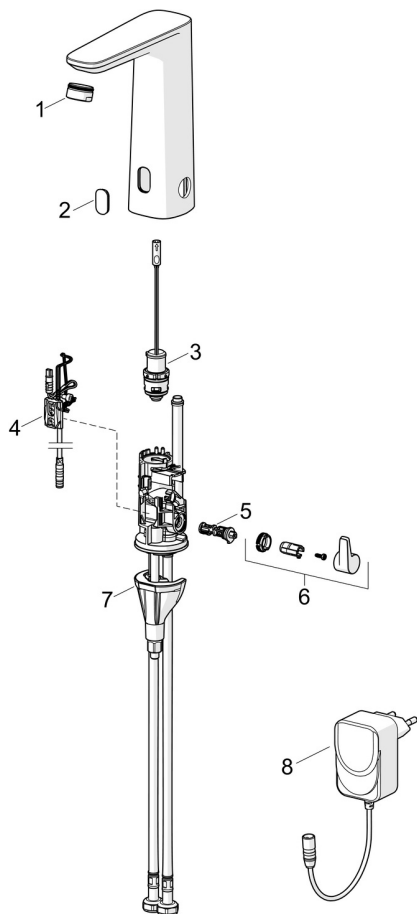

### SP9300FTZ

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chromas	1016723V
02	Window	1012249V
03	Pagalbinis vožtuvas	1008658V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatūros reguliatorius	1010630V
06	Temperatūros rankenėlė Chromas	1017587V
07	Tvirtinimo komplektas	602610V
08	Maitinimo šaltinis, 230/9 V, 550 mA	199550