



9360FZ ORAS ELECTRA SAFETY VALAMUSEGISTI, 3 V, BLUETOOTH

KONTAKTIVABA, PATAREITOIDE, ERALDI ALALDI, BLUETOOTH®

EAN: 6414150101892 static.oras.com/9360FZ

Messingkorpusega kõrge kontaktivaba valamusegisti. Patareitoiteline 3V. Võimalus muuta võrgutoiteliseks läbi 230/9V püsialaldi Oras 290007 või pistikalaldi Oras 199550. Alaldid ei sisaldu komplektis. Seadistatav rakendusega ORAS360. Seadistatav integreeritud põletuskaitse, temperatuuriseadekahv, muudetava kaldenurgaga õhusti.

F = painduvad ühendustorud.



- Housing, Tööstus, Avalikud kasutuskohad
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Vooluhulga piirajaga õhusti, Muudetav voolamisnurk
- Temperatuuriseadekahv
- Fikseeritav veetemperatuur, Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Advanced PSD sensor, Patarei tühjenemise indikaator, Funktsioonide indikaatorituled, Smart antiscalding protection
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused, Ümberseatav külmale või eelsegatud veele

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	300 kPa

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	124 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTROONIKA

Elektriliides	9 V
Patarei	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

MÄÄRUSED



EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55


HEAKSIIUDUD JA DEKLARATSIOOID

STF-sertifikaat	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1886
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,64

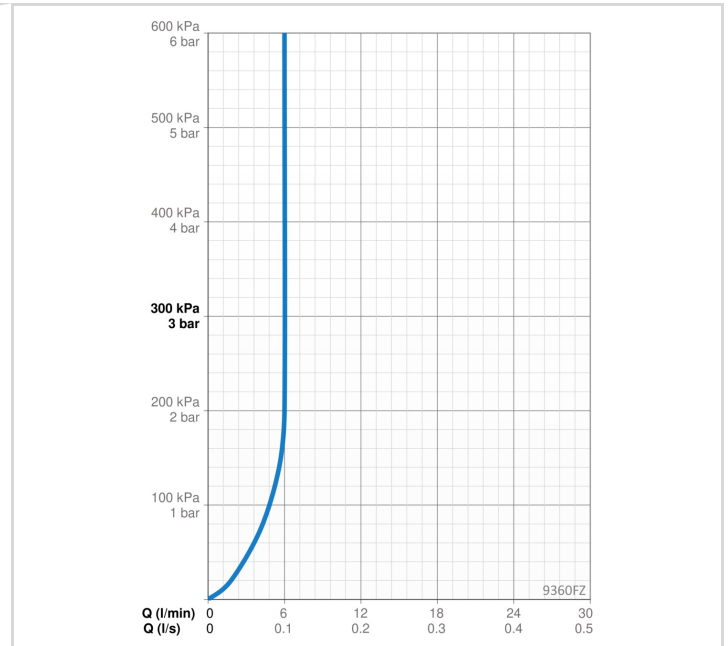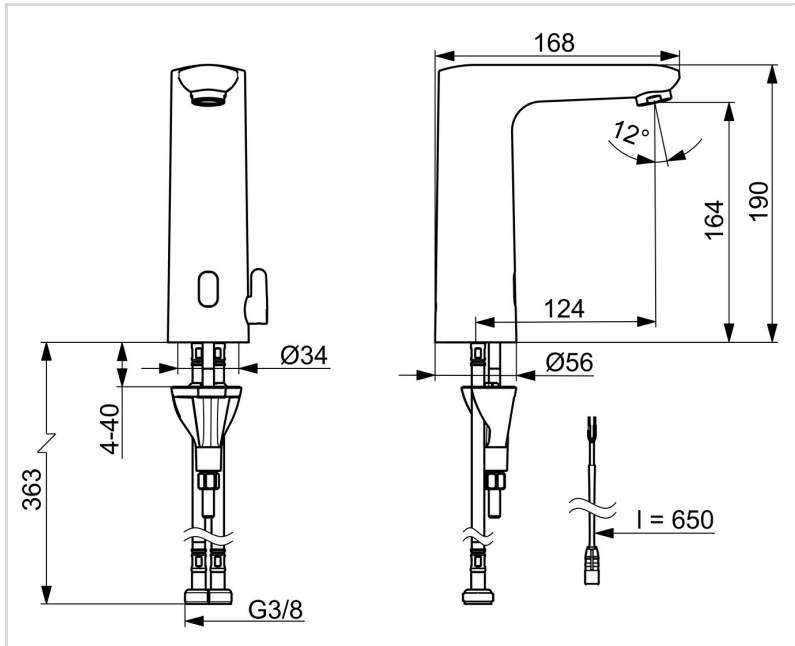

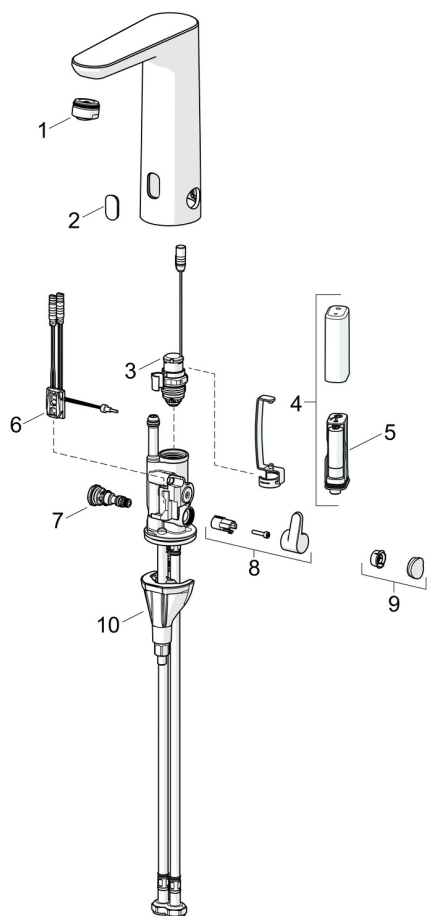

SP9360FZ

	Nimetus	Kood
01	Õhusti, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Kroom	1016723V
02	Aken	1014281V
03	Magnetventiil vooluhulga piirajaga, 3 V	601307V
04	Patareikarbik kompl., 3 V	290006
05	Patarei, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
06	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015156V
07	Temperatuuriseadja	1000580V
08	Temperatuuriseadekehv Kroom	1016155V
09	Katteplaat Kroom	1015252V
10	Kinnituskomplekt	602610V