



# 9380BFZ ORAS ELECTRA DIGITAL+ PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, VEIKIA SAVAIMINE ENERGIJA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150101939 [static.oras.com/9380BFZ](http://static.oras.com/9380BFZ)



„Electra“ 93 serija suteikia Jums švarias klasikines formas su nuostabiai apvalintomis korpuso linijomis, dailiai įsiliejančiomis į apvalų snapelį su aiškia ir gryna dizaino linija, įrėminančią maišytuvo dizainą.

Klasikinis dizainas, geresnis aukštis, kad būtų galima pritaikyti bet kokiam įrengimui  
PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

Aeratorius su pakreipimo funkcija +/- 10°, tikslesniam montavimui

Naujausia jutiklio technologija dar tikslesniam atpažinimui ir operatyvumui

Bluetooth® technologija – lengvam nustatymų pritaikymui pagal individualius poreikius

Apsauga nuo nusiplikinimo

Temperatūros sekimas

Skaitmeninio tinklo paslauga

Skaitmeninis savaiminio maitinimo šaltinio modulis

„Bluetooth“ bekontaktis maišytuvai su pakreipiamo aeratoriaus pritaikymo galimybe (+/- 10°). Nauja patobulinta temperatūros svirties konstrukcija, užtikrinanti patogesnę suėmimą ir lengvesnę reguliavimą. SMART – išmanusis „Bluetooth“ ryšį palaikantis jutiklis su 3 optiniais lęšiais, užtikrinančiais dar tikslesnę veikimą, palaiko elektroninės programėlės jungtį, kad būtų galima suasmeninti ir lengvai reguliuoti jutiklio nustatymus. Palaiko skaitmeninio tinklo paslaugą, suteikiančią nuotolinio stebėjimo galimybę ir perdavimą. Sumanus temperatūros sekimas ir apsauga nuo nusiplikinimo pavojaus. Žalvario lydinio konstrukcija ir lengvas, greitas bei itin paprastas montavimas su „3S Installation“ sistema. Skaitmeninis maitinimo modulis generuoja savaiminę energiją, dėlto nereikia baterijos ar kito maitinimo šaltinio montavimo

- Viešosios erdvės, Pramonei, Housing
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Iš anksto nustatoma temperatūra, Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Advanced PSD sensor, Šviesos signalo funkcija (-os), Smart antiscalding protection
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę), Galimas konvertavimas į šalto ar sumaišyto vandens pajungimą

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.09 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	375 kPa

### TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	124 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

### PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Baterija	LS17500 A Li-SOCI2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)

## REGULIAVIMAI

EU Direktyva

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN standartas

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Triukšmo klasė

I (ISO 3822)

Saugumo klasė

IP 55

## SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas

EUFI29-24001542-TH

KIWA SE

1886

UN38.3

UN38-3 Saft LS17500

Declaration of conformity

RED

EPD

S-P-06394

## TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

14,95

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,60

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

387,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,40

EPD module D (kg CO2 eq.)

-10,82

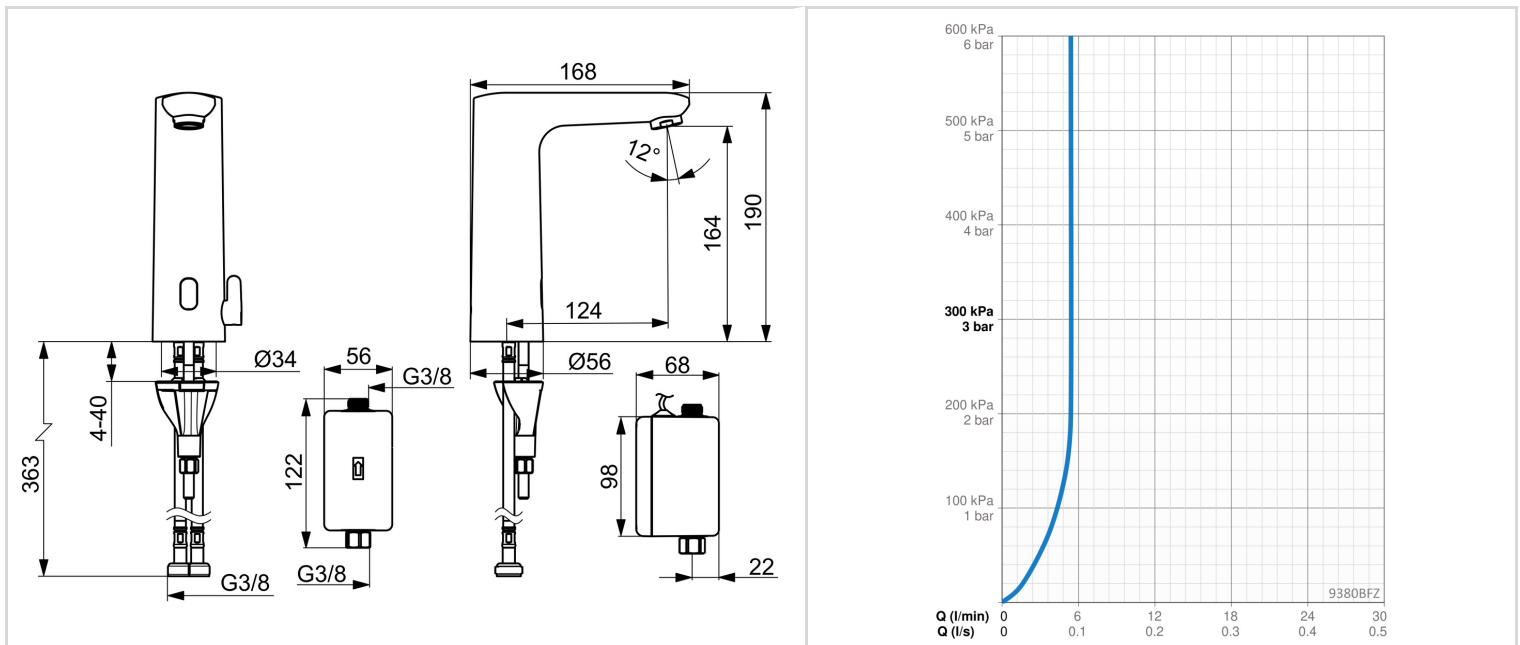

## ATSARGINĖS DALYS

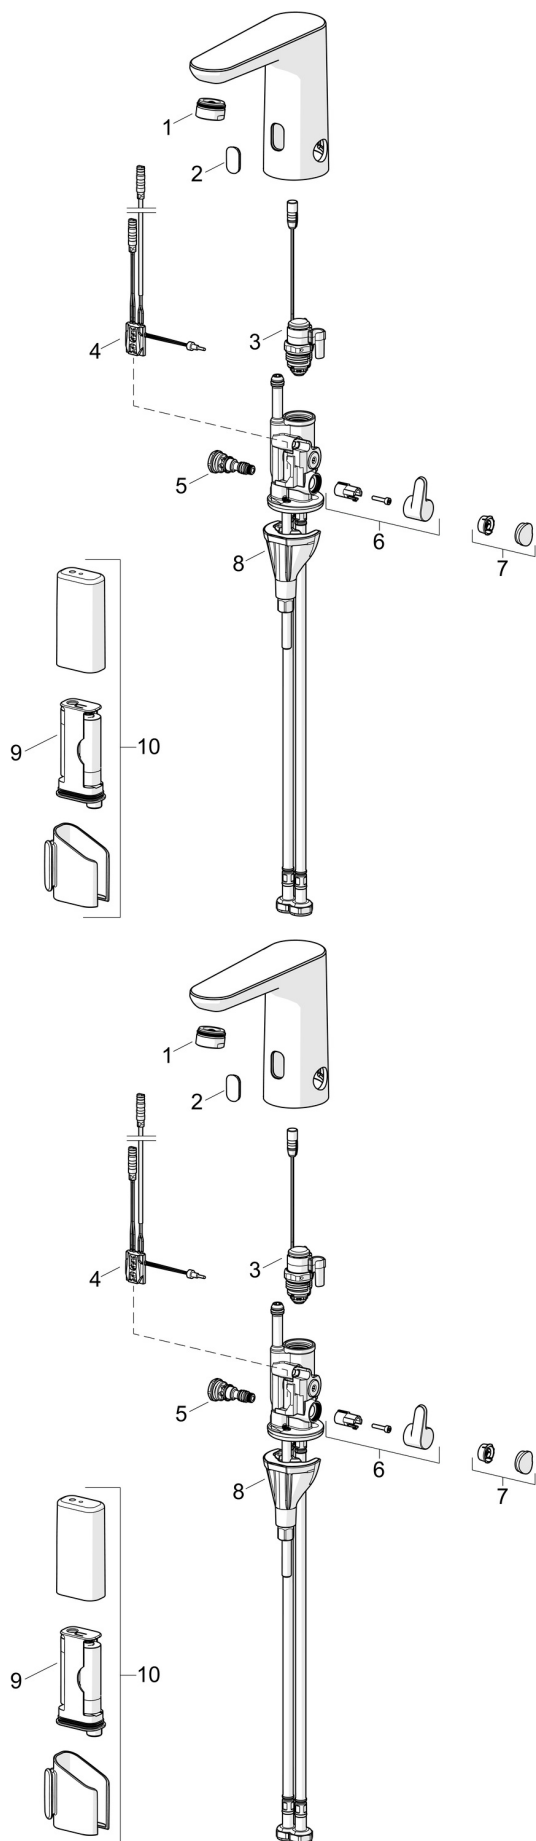

### SP9260FZ

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chromas	1016723V
02	Window	1014281V
03	Magnetinis ventilis, komplektas, 3 V	601307V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatūros reguliatorius	1000580V
06	Temperatūros rankenėlė Chromas	1016155V
07	Aklė Chromas	1015252V
08	Tvirtinimo komplektas	602610V
09	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
10	Baterijos dėklas, 3 V	290006

### SP9280BFZ

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chromas	1016723V
02	Window	1014281V
03	Magnetinis ventilis, komplektas, 3 V	601307V
04	Sensorius, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatūros reguliatorius	1000580V
06	Temperatūros rankenėlė Chromas	1016155V
07	Aklė Chromas	1015252V
08	Tvirtinimo komplektas	602610V
09	Power unit Anthracite grey	205200Z-18