



1038F ORAS SAFIRA KÖKSBLANDARE

ETTGREPPSBLANDARE

EAN: 6414150078927

RSK: 8310573 static.oras.com/1038F

Köksblandare med hög svängbar utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0° eller 60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.



F = flexibel anslutning.

- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa	0.23 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	240 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

BESTÄMMELSER



EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT


STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,63
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5437,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,14

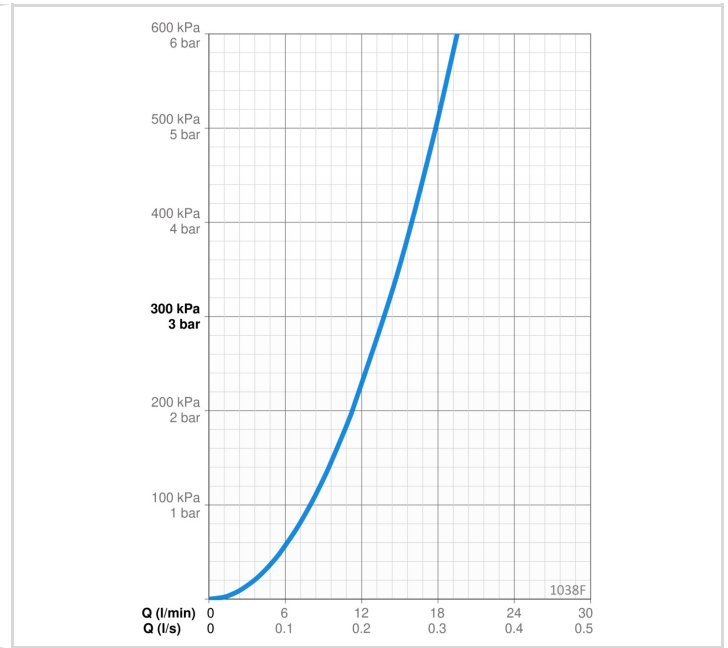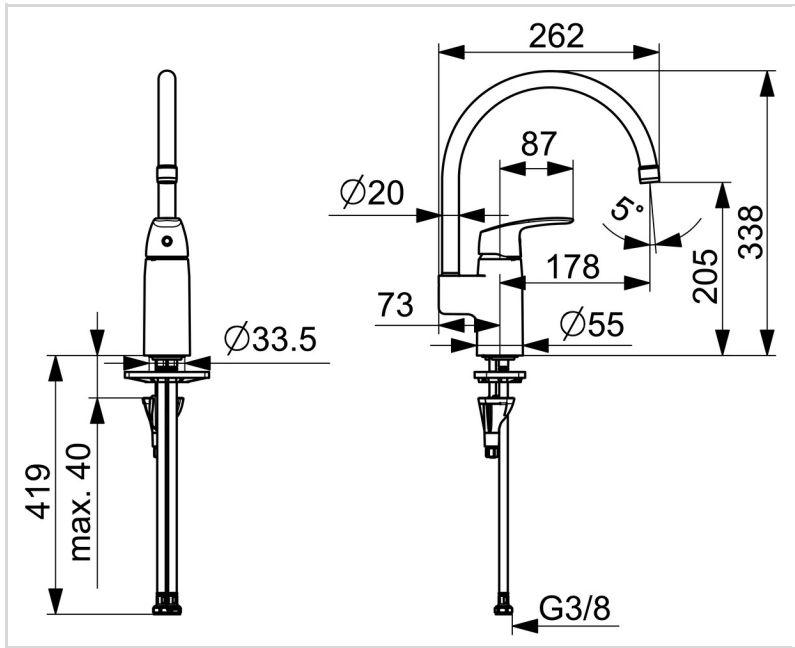

RESERVDLAR

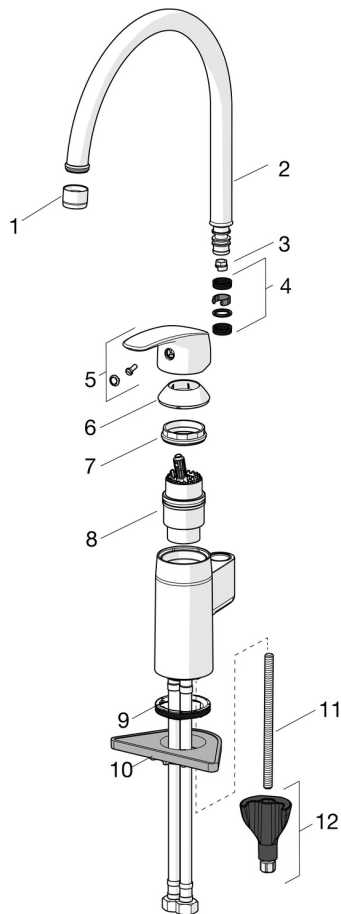

SP1038F

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, M22x1 HC B Krom	232201	8242093
02	Utloppspip Krom	159695V	8154407
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
03	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
04	Tätningssats	159499	8347792
05	Spak Krom	602502V	8393995
06	Skyddskåpa Krom	602589V	8386090
07	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
08	Reglerinsats	158890	8347507
09	Bottentätning	1002371V	
10	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
11	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
12	Monteringskåpa	602610V	8393996