



EAN: 6414150102561
static.oras.com/2605FH-33

Jäik jooksutoru. Keraamiline seadeosa Ø 3.0 mm. Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast. Nanokeraamiline pinnakate.

F = painduvad ühendustorud.



- Valamu
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas, Vooluhulga piirajaga õhusti
- Üks kahv, Pulgakujuline, Kuuma/külma sümbolid
- Katlakivi vältiv tehnoloogia
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast, Temperatuuri piiramise võimalus
- Ø 30 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaokindel messing
- Ilma põhjaklapita

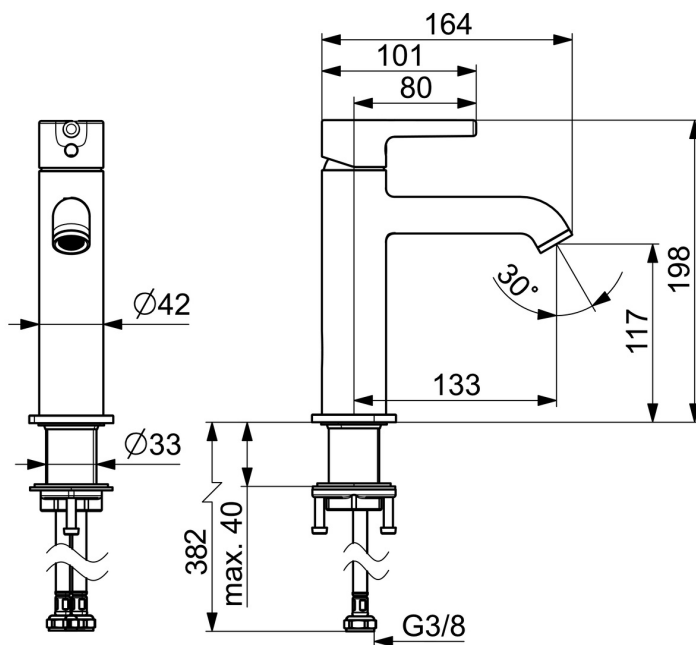



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	195 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	133 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUFI29-23002169-TH1
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,51
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,44
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,29

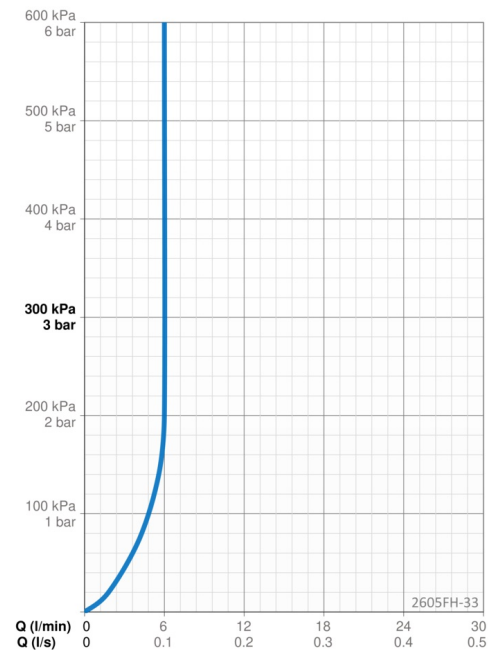

Varuosad

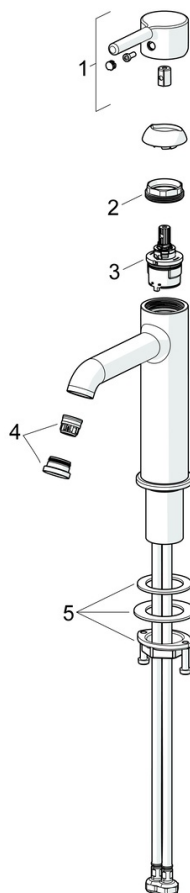

SP2606FH-33

	Nimetus	Kood
01	Kahv Matt must	1012011V-33
02	Pingutusmutter, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Seadeosa, 3.0	1014428V
04	Õhusti ja võti, PCA 1.5 gpm Matt must	1012273V-33
05	Kinnituskomplekt	602629V