

2839F-Y Oras Cubista Kjøkkenkran med avstengning, 6 V Utgått




EAN: 6414150071447
NRF: 4200395

static.oras.com/2839F-Y



Kjøkkenkran med elektronisk avstengning for oppvaskmaskin, fleksible slanger og vinklet høy tut. Ventilen for oppvaskmaskin lukkes automatisk etter 4 eller 12 timer (ett trykk åpner ventilen i 4 timer, et vedvarende trykk i 5 sekunder åpner ventilen i 12 timer). Batteridrevet, 6 V 2CR5.

- Kjøkken
- Ettgreps, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Smussfilter, ø 40 mm kassett
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger

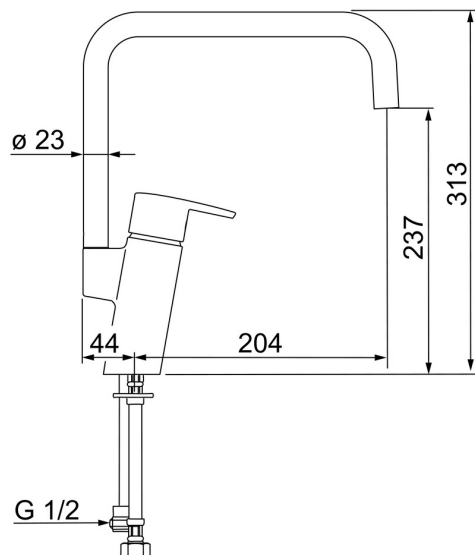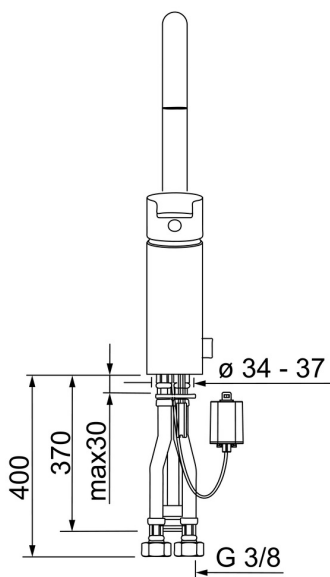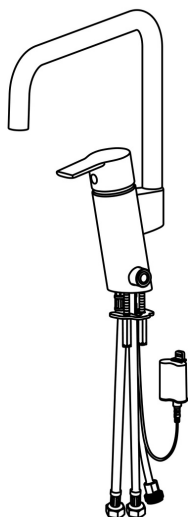



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	204 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	------------

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Bestemmelser


EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

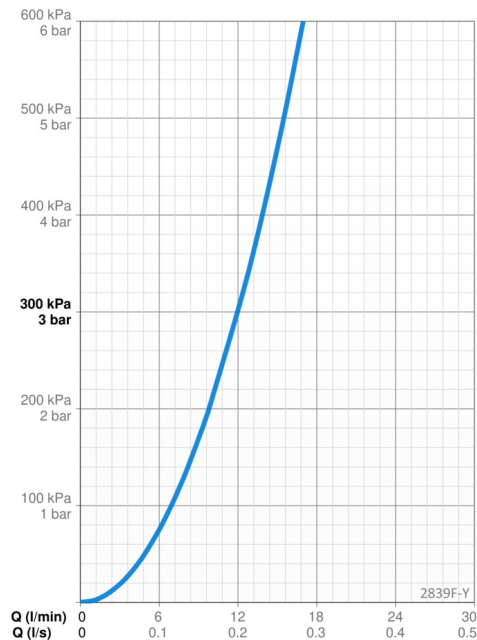

Reserve deler

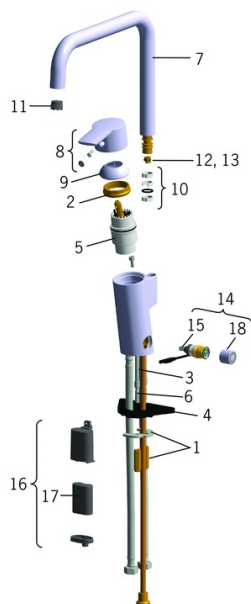

SP2839F-Y

	Navn	Kode	NRF
01	Kranfeste, komplett	158697	4204524
02	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
03	Pinneskrue, M6x65 Utgått	158747/10	4202898
04	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
05	Kassett	158890	4204627
06	Forlengersats, M6	158893	4204503
07	Høy tut	601597V	4203398
08	Hendel	159050V	4204488
09	Dekkring	159053V	4204553
10	O-ring sett	159499	4204476
11	Strålesamler og verktøy, M18.5x1	859338V	4204856
12	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
13	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
13	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
14	Magnetventil, komplett	600047V	4204477
15	Filter	600038V	4204419
16	Batteriboks komplett, 2CR5 6 V	199417V	4204433
17	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
18	Lokk	600093V	4202942