



# 6100Z ORAS ELECTRA PESUALLASHANA, 24/48 V, BLUETOOTH

KOSKETUSVAPAA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150100970

Kosketusvapaa pesuallashana esisekoitetulle vedelle. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa, tunnistusetaisyyttä voidaan säätää myös suoraan hanasta. Sähköasennus 24/48 V, virtalähde hankittava erikseen: Oras-nro 290005 (pistotulppamuuntaja) tai Oras-nro 290004 (muuntaja).



- Julkiset ja puolijulkiset tilat, Teollisuusala
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Roskasiivilät
- Infrapuna-sensori, Sisältää virtalähteen
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.11 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	170 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Uloottuma	120 mm
Takaisinimetusuojaus (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

### OHJELMISTOASETUKSET

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Sähköliitäntä	24-48V
Bluetooth versio	5.x (D060577)

### MÄÄRÄYKSET



EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 67

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT


STF sertifikaatti	K14606-01
KIWA SE	1861
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

**VASTUULLISUUS**

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>11,68</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,47</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>473,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,31</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-8,46</b>

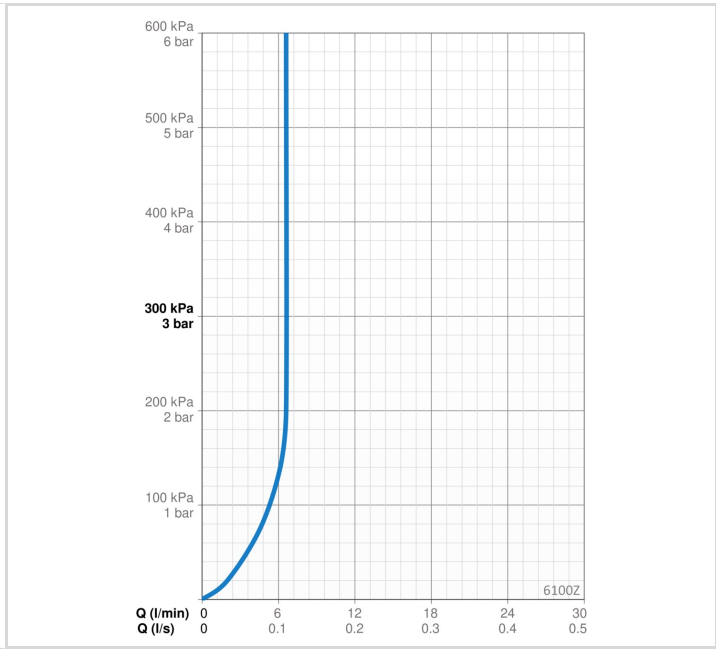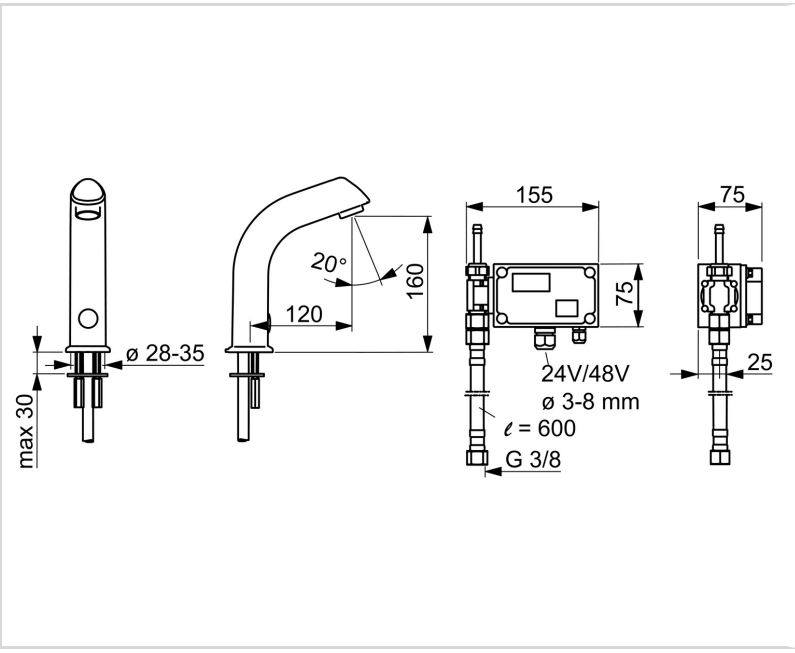

## VARAOSAT

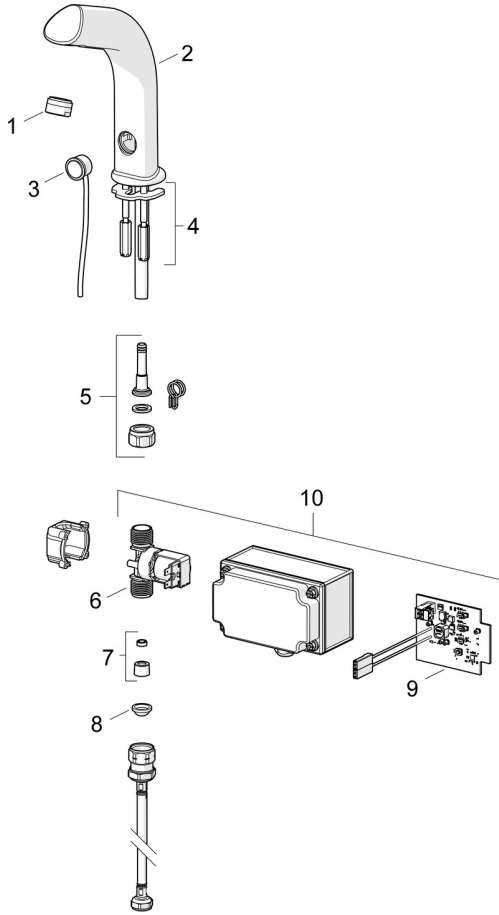

## SP6100Z

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	6510291
02	Juoksuputki Kromi	198093	6422010
03	Valokenno	198081	6422016
03	Valokenno, 3 m	198081/3	6420242
03	Valokenno, 6 m	198081/6	6420243
03	Valokenno, 9 m	198081/9	6420244
04	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
05	Letkuliitin, G1/2xD9	198008V	6420245
06	Magneettiventtiili, 12/24/48 V	1014683V	6420788
07	Virtauksenrajoitin, 6 l/min	198084	6422018
08	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
09	Piirikortti	1014593V	6420785
10	Ohjauslaatikko	1014958V	6420789