



6221FZ ORAS ELECTRA PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 12 V, BLUETOOTH

NEBEGAMINAMAS

BEKONTAKTIS, ŽEMO SPAUDIMO, BLUETOOTH®

EAN: 6414150085888 static.oras.com/6221FZ

Žemo spaudimo modelis. Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle. Maišytuvas gali būti išjungiamas pvz.: valant praustuva uždedamas dangtelis ant jutiklio. Maišytuvas komplektuojamas su filtrais ir atbuliniais vožtuvais. Pažangus Autofocus jutiklis, nereikalauja papildomo suregulavimo montavimo metu. Bluetooth ryšys leidžia lengvai prižiūrėti ir reguliuoti maišytuva. Elektros maitinimas per 9V ar 12V įtampos atskirą maitinimo šaltinį (pvz.: Oras Nr. 199275).

F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Viešosios erdvės
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- Antivandalinė apsauga, CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema, Reguluojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)



TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo pradidimas (0.1 l/s)	200 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 500 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	112 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONINIAI PARAMETRAI



Maitinimo šaltinis	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

REGULIAVIMAI


EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	RED
---------------------------	-----

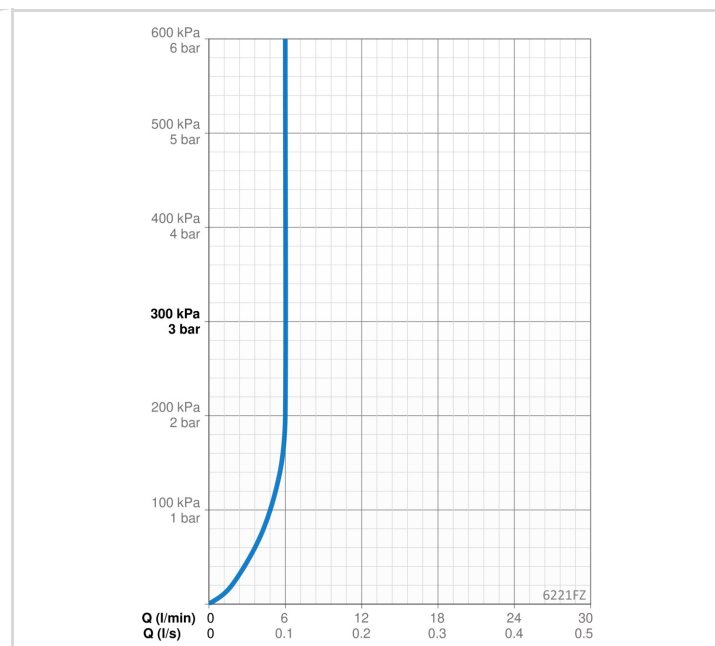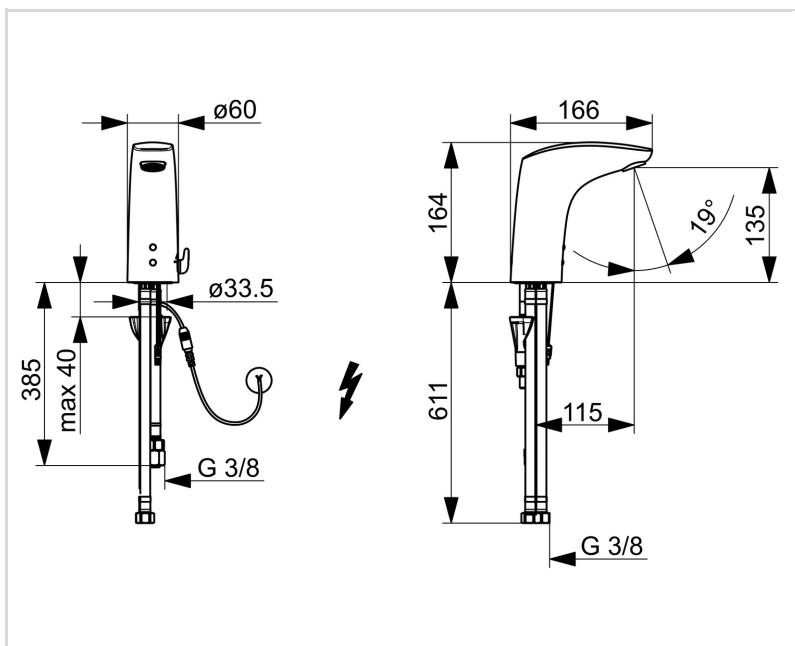

ATSARGINĖS DALYS

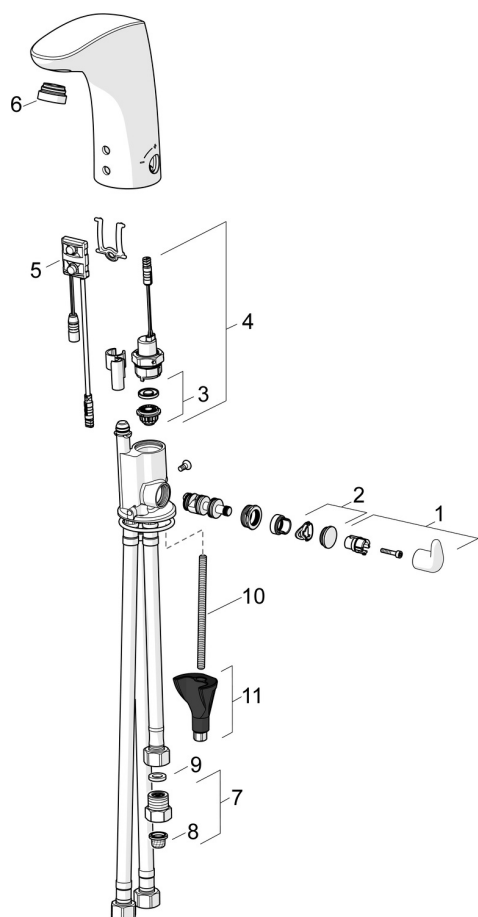

SP6221FZ

	Pavadinimas	Kodas
01	Temperatūros rankenėlė Chromas	600581V
02	Aklė Chromas	600749V
03	Membrana Nebegaminamas	199205V
03	Membrana	1006500V
04	Solenoidinis ventilis, 6 V	199206V
05	Sensorius, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V
06	Aeratorius, M24x1 Chromas	1003282V
07	Srauto ribotuvas, 5 L/min	601493V
08	Filtrai	199257/2
09	Tarpiklis, 8x14.3x2	600705/10
10	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
11	Tvirtinimo komplektas	602610V