

EAN: 6414150078668  
[static.oras.com/1012F-105](http://static.oras.com/1012F-105)





Håndvaskarmatur uden bundventil med Bidetta håndbruser.

Der er mulighed for, at begrænse temperatur på armaturets kartouche.

Vandmængde 4.2 l/min.

F = fleksible slanger.

- ECO Building
- Et-greb, Bidetta
- Bordmontret
- Forkromet
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Håndbruser, Holder til bruser, Bruserslange (1750 mm)
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering
- 1 stråle

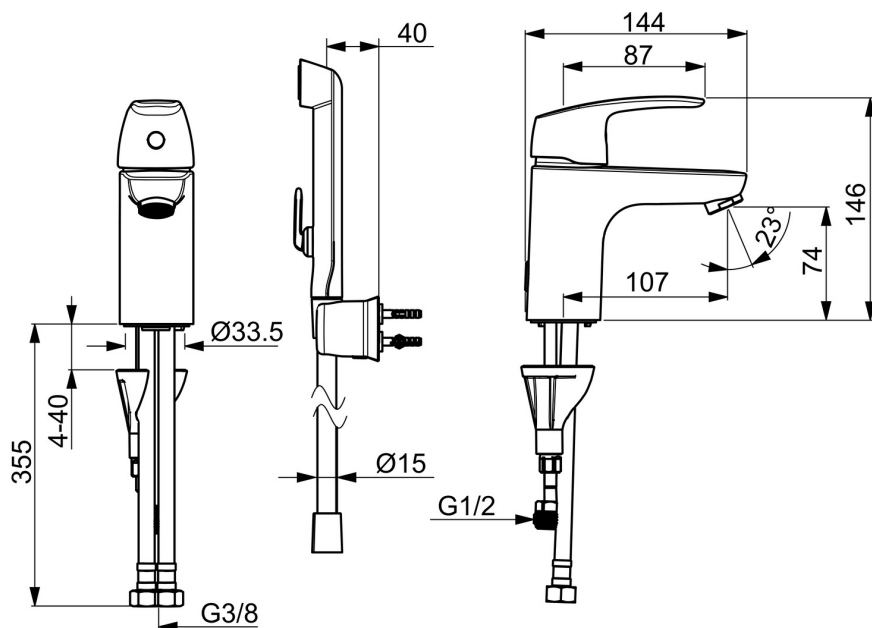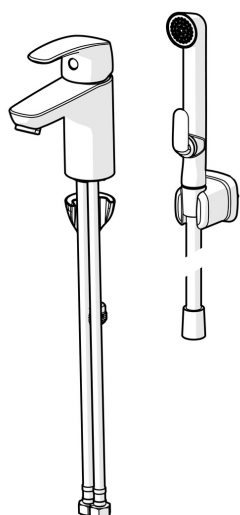



## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.07 l/s**

### Tekniske egenskaber

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Varmtvandsforsyning   | <b>max. +70°C</b>    |
| Arbejdstryk           | <b>50 - 1000 kPa</b> |
| Tilslutningsstørrelse | <b>G3/8</b>          |
| Fremspring            | <b>107 mm</b>        |
| Materiale             | <b>brass</b>         |

### Bestemmelser


|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| EN standard | <b>EN 817, EN 1113</b>        |
| Støjklasse  | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |

### Godkendelser og Erklæringer


|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| STF certifikat            | <b>EUF129-22005194-TH</b> |
| Sintef                    | <b>Sintef Nr. 3638</b>    |
| KIWA SE                   | <b>1490</b>               |
| Declaration of conformity | <b>DoC</b>                |
| EPD                       | <b>S-P-06391</b>          |

### Bæredygtighed

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | <b>7,75</b>    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,37</b>    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,73</b>    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | <b>8,86</b>    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,25</b>    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | <b>1297,80</b> |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,02</b>    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,02</b>    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,07</b>    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | <b>-6,30</b>   |

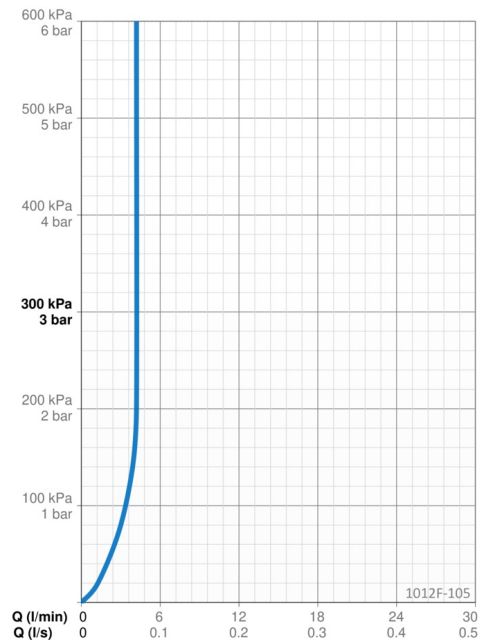

## Reservedele

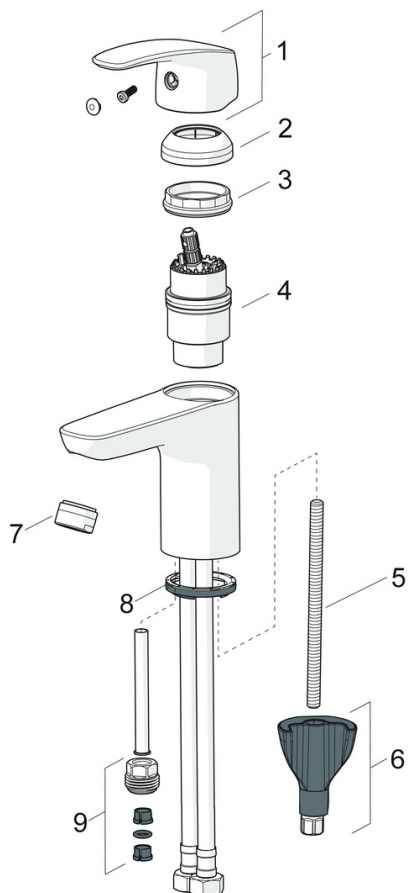

### SP1012F-GB

|    | Navn                           | Kode     | VVS       |
|----|--------------------------------|----------|-----------|
| 01 | Greb Forkromet                 | 602502V  | 745131308 |
| 02 | Dækkappe Forkromet             | 1000664V | 745131323 |
| 03 | Møtrik, M42x1.5, SW 38         | 158726   | 745131435 |
| 04 | Komplet indmad, Green building | 600979V  |           |
| 05 | Gevindstang, M8x1, L=130       | 1000780V | 704270995 |
| 06 | Bespændingssæt                 | 602610V  | 704270996 |
| 07 | Luftblander, M24x1, -105       | 601166V  | 704283756 |
| 07 | Luftblander, M24x1, -102       | 601255V  | 745131005 |
| 07 | Luftblander, M24x1, -104       | 601434V  | 745131006 |
| 08 | Bundpakning                    | 1002371V | 704209990 |
| 09 | Nippel                         | 159684   | 745131372 |