




1035FS Oras Safira Bateria kuchenna z zaworem do zmywarki

EAN: 6414150096341

static.oras.com/1035FS



- Kuchnia
- Jednouchwytowa, Zawór do zmywarki
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu, Z rury profilowanej
- Standardowy aerator
- Mechaniczny zawór do zmywarki
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Mosiądz niskokorozyjny, System montażu 3S

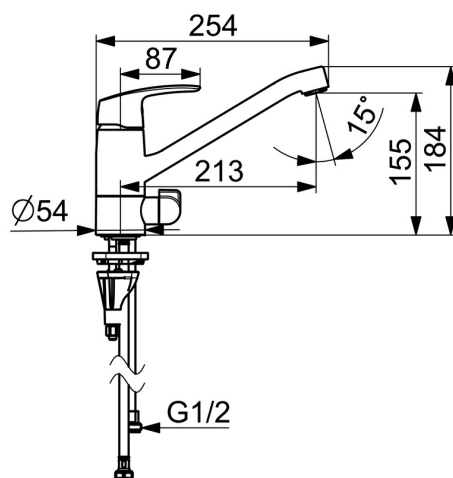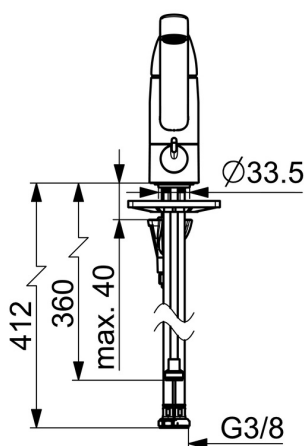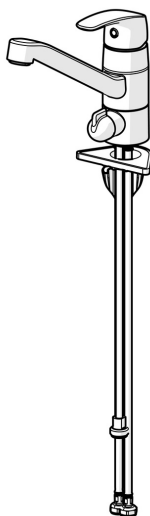

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.25 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	195 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	213 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz
Kąt obrotu wylewki	120° (40° - 80°)

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,05
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,98
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,45
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5910,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,60

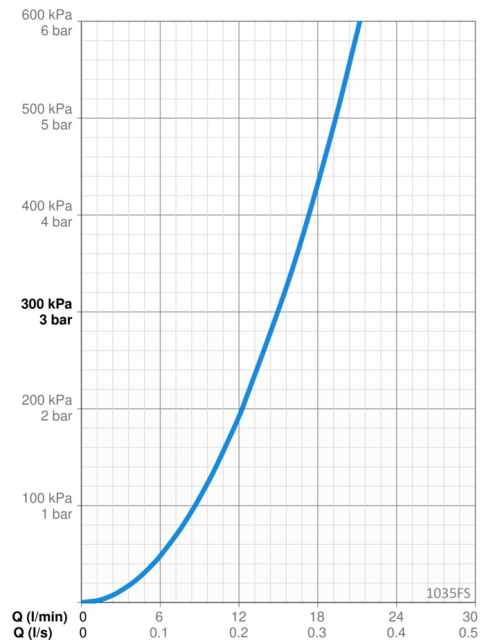

Części zamienne

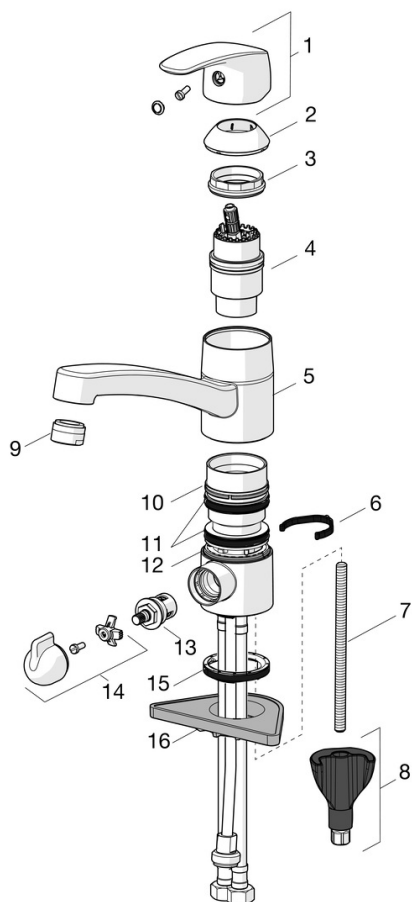

SP1035F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	602589V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący	158890
04	Moduł sterujący, Green building	600979V
05	Wylewka, L=210	1005585V
06	Blokada wylewki, 40°-80°	1002207/10
06	Blokada wylewki, 120°	1001406/10
07	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
08	Zestaw mocujący	602610V
09	Aerator, M24x1, -104	601434V
09	Aerator, M24x1, -105	601166V
09	Aerator, M24x1 STD HC B	232210
10	Pierścień kompensacyjny	601097/10
11	Zestaw "X"-uszczelnień	158735
12	Pierścień kompensacyjny	159423/10
13	Głowica, G1/2	602600V
14	Dźwignia zaworu pralkowego	1005697V
15	Uszczelka	1002371V
16	Płyta mocująca, 100x60mm	158825