



- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui

TECHNINIAI DUOMENYS


TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

ATSARGINĖS DALYS

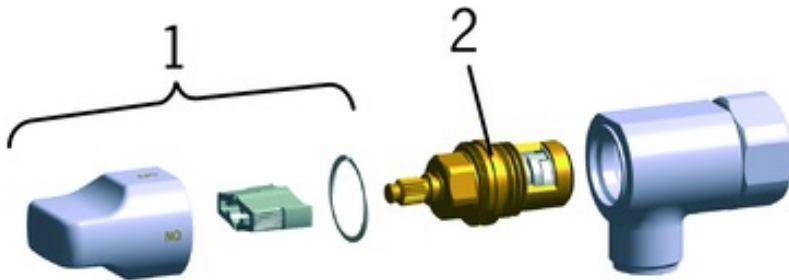

SP0071

	Pavadinimas	Kodas
01	Ventilis indaplovei, komplektas	109650V
02	Darbinis ventilis Chromas	109898