



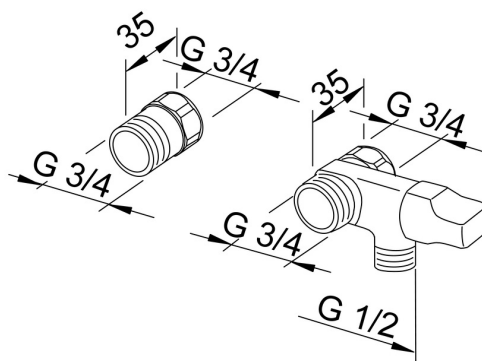

Zawór odcinający do baterii ściennej

- Łazienka
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu

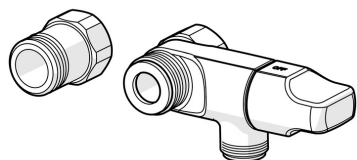

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s) **105 kPa**

### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +20°C**  
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**  
 Materiał **Mosiądz**

### Przepisy prawne

Klasa głośności **I (ISO 3822)**

### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat **EUFI29-22000144-TH6**  
 Declaration of conformity **DoC**

## Części zamienne

---

### SP0071

|    | Nazwa                      | Kod     |
|----|----------------------------|---------|
| 01 | Dźwignia zaworu pralkowego | 109650V |
| 02 | Głowica                    | 109898  |

