
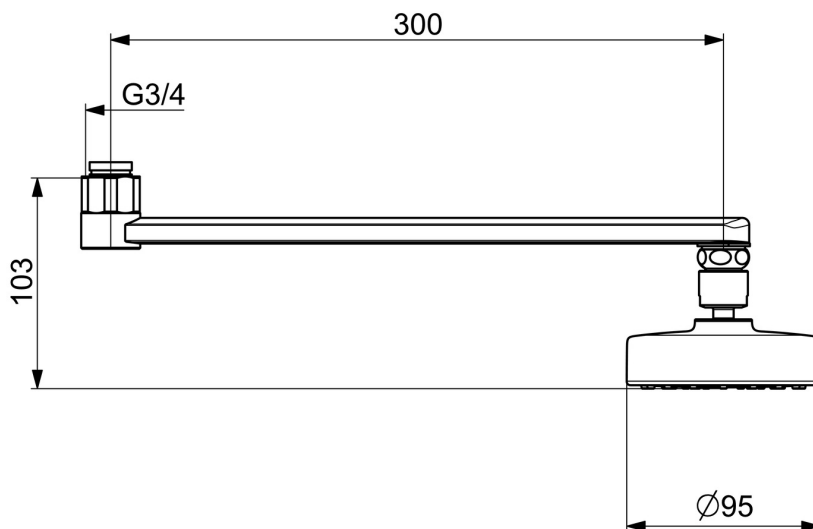


- Aksesuarai, Sveikata ir Priežiūra
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Profilinė korpuso konstrukcija
- Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Be aerozolių – vandens srautas su žemu oro dalelių kiekiu
- Filtras (-ai)
- 1 srovės



## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.20 l/s**

### Techninės ypatybės

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| DN dydis            | <b>DN15</b>               |
| Vandens temperatūra | <b>max. +65°C</b>         |
| Darbinis spaudimas  | <b>50 - 1000 kPa</b>      |
| Pajungimo dydis     | <b>G3/4</b>               |
| Ilgis/aukštis       | <b>300 mm</b>             |
| Medžiaga            | <b>Žalvaris/Plastikas</b> |

