
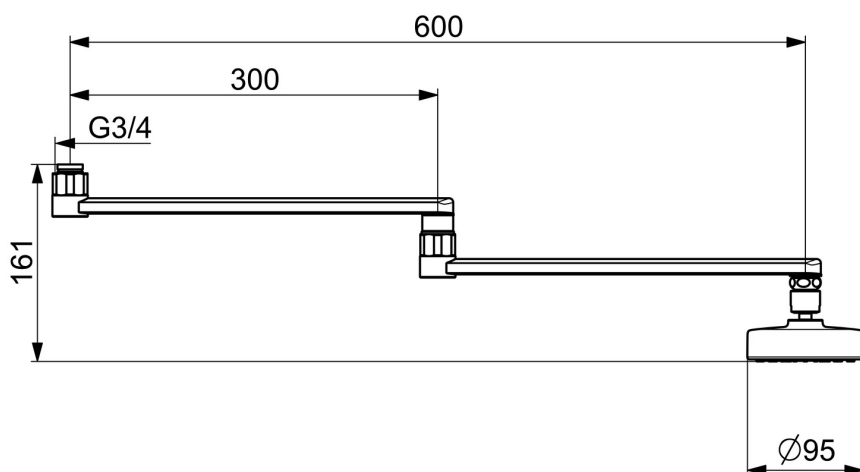


- Aksesuāri, Veselība & Aprūpe
- Hroms
- Grozāma izteka, Profila korpusa konstrukcija
- Virsduša, Rotējošs lodveida savienojums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija
- Zemas aerācijas - ūdens plūsma ar mazāku gaisa piejaukumu
- Dubļu filtrs (-i)
- 1 režīms



## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.20 l/s**

### Tehniskās īpašības

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| DN izmērs            | <b>DN15</b>             |
| Karstā ūdens piegāde | <b>max. +65°C</b>       |
| Darba spiediens      | <b>50 - 1000 kPa</b>    |
| Savienojuma izmērs   | <b>G3/4</b>             |
| Garums Augstums      | <b>600 mm</b>           |
| Materiāls            | <b>Misiņš/Plastmasa</b> |

