
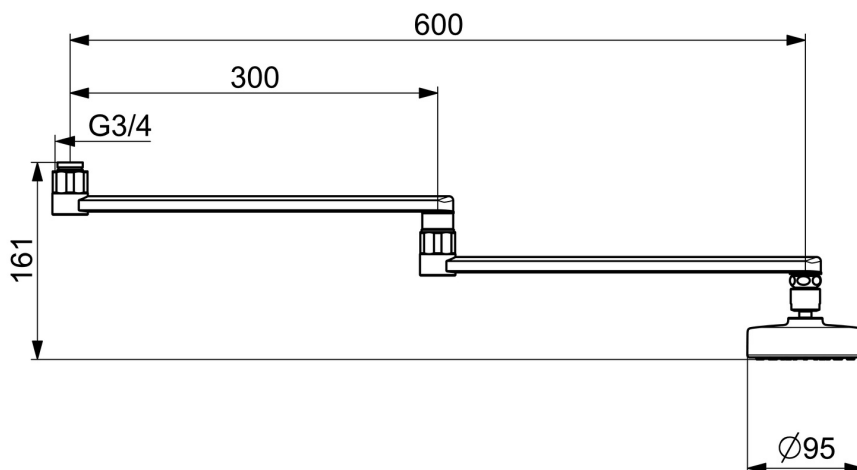


- Hjelpeutstyr, Helse og omsorg
- Krom
- Svingbar tut, Profilbygd tut
- Takdusj, Kulefeste, Anti-kalk teknologi
- Mindre aerosol - stråle med mindre luft
- Smussfilter
- 1-spray



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.20 l/s**

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon) **DN15**
 Varmtvannsforsyning **max. +65°C**
 Arbeidstrykk **50 - 1000 kPa**
 Tilkoblingsstørrelse **G3/4**
 Lengde/høyde **600 mm**
 Materiale **Brass/Plastic**

