
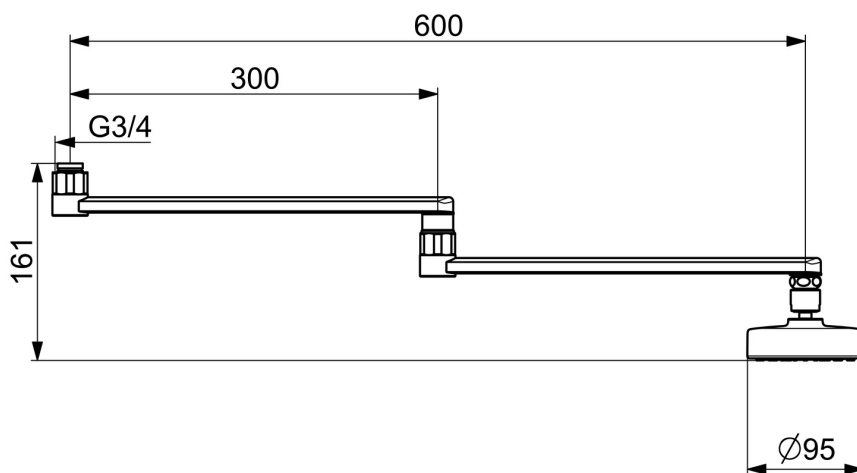


- Akcesoria, Opieka zdrowotna
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Z rury profilowanej
- Głowica natrysku, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Słabo napowietrzony - strumień wody z mniejszą ilością powietrza
- Filtr(y) siatkowy(e)
- 1 rodzaj strumienia



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.20 l/s**

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar) **DN15**
 Woda ciepła zasilająca **max. +65°C**
 Ciśnienie robocze **50 - 1000 kPa**
 Wielkość przyłącza **G3/4**
 Długość/Wysokość **600 mm**
 Materiał **Mosiądz/Tworzywo**

