



EAN: 6414150103544  
[static.oras.com/2605FHS-33](http://static.oras.com/2605FHS-33)

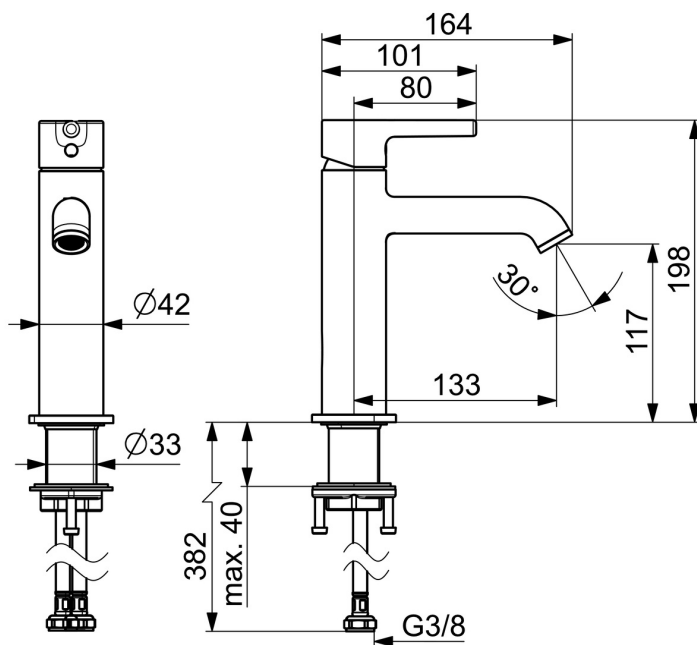

- Valamu
- Kangsegiisti, Cold Start
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksuretoru
- Õhustatud veesammas, Vooluhulga piirajaga õhusti
- Üks kahv, Pulgakujuline, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast, Temperatuuri piiramise võimalus, Energiat säästev mudel (Cold Start) - külm vesi keskasendis
- Ø 30 mm keraamiline eco-seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaakindel messing
- Ilma põhjaklapita



## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa         | <b>0.075 l/s</b> |
| Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) | <b>0.083 l/s</b> |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)               | <b>155 kPa</b>   |

### Tehnilised omadused

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kuum vesi                   | <b>max. +80°C</b>    |
| Kasutussurve                | <b>50 - 1000 kPa</b> |
| Ühenduse mõõt               | <b>G3/8</b>          |
| Tööulatus                   | <b>133 mm</b>        |
| Tagasivoolu kaitse (EN1717) | <b>AA</b>            |
| Materjal                    | <b>Messing</b>       |

### Määrused


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| EN standard | <b>EN 817</b>       |
| Hääleklass  | <b>I (ISO 3822)</b> |

### Heakskiidud ja deklaratsioonid


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SE Energy Mark            | <b>1909</b>      |
| KIWA SE                   | <b>1847</b>      |
| Declaration of conformity | <b>DoC</b>       |
| EPD                       | <b>S-P-06391</b> |

### Jätkusuutlikkus

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | <b>7,89</b>    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,38</b>    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,75</b>    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | <b>9,02</b>    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,25</b>    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | <b>1390,50</b> |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,02</b>    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,02</b>    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,07</b>    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | <b>-6,42</b>   |

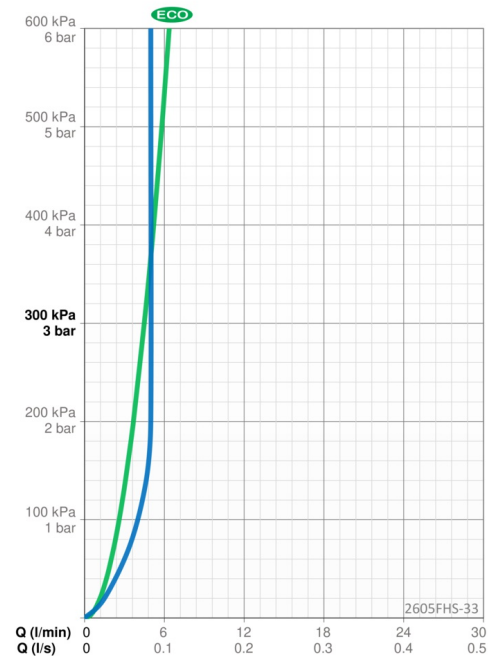

## Varuosad

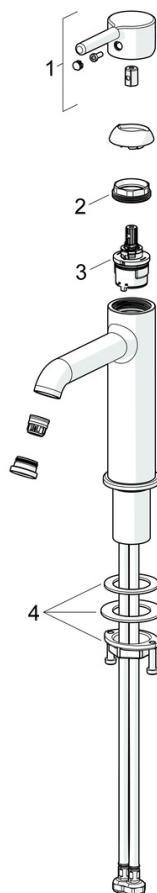

### SP2605FHS-33

|    | Nimetus                       | Kood        |
|----|-------------------------------|-------------|
| 01 | Kahv Matt must                | 1002097V-33 |
| 02 | Pingutusmutter, M34x1.5, SW30 | 1012133V    |
| 03 | Seadeosa, 3.0 Eco-limiter     | 1014430V    |
| 04 | Kinnituskomplekt              | 602629V     |