



EAN: 6414150103544
static.oras.com/2605FHS-33



- Izlietne
- Viensvira, Cold Start
- Virsmas montāža
- Matēta melna
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma, PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Regulējama karstā ūdens fiksācija, Enerģijas taupīšanas funkcija (Cold Start) - auksts ūdens vidējā pozīcijā
- Ø 30 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai (Eko)
- Lokani pievadi
- DZR misiņš
- Bez noteces aizvara

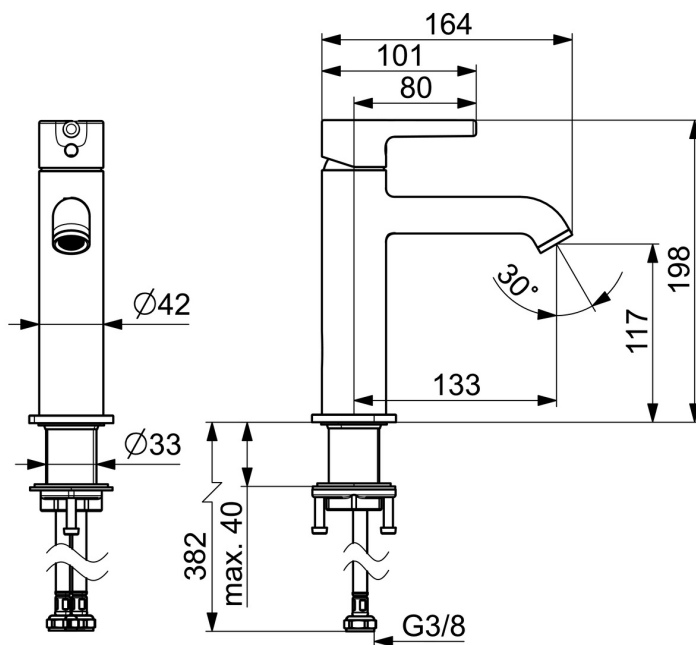



Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.075 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.083 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	155 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	133 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


SE Energy Mark	1909
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,42

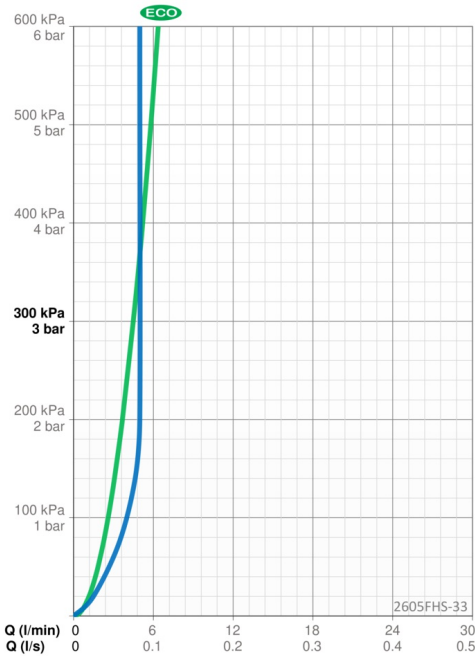

Rezerves daļas

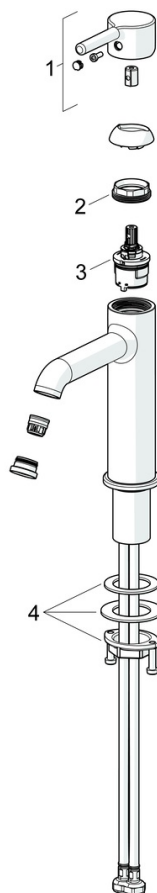

SP2605FHS-33

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Matēta melna	1002097V-33
02	Uzgrieznis, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Kasete, 3.0 Eco-limiter	1014430V
04	Stiprinājuma komplekts	602629V