



EAN: 6414150107689
static.oras.com/2613FH-33



- Izlietne
- Viensviras, Bidetta, Baterijas barošana, Bluetooth®
- Virsmas montāža
- Matēta melna
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma, PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm)
- Tālvadības darbināma Smart Bidetta
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Ø 30 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Solenoīda ventilis
- Lokani pievadi
- DZR misiņš
- Bez noteces aizvara
- 1 režīms

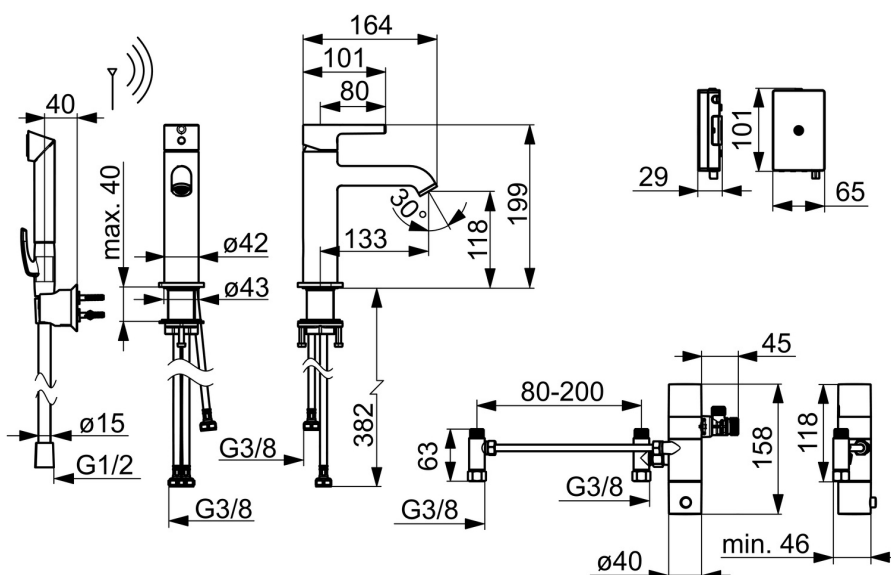

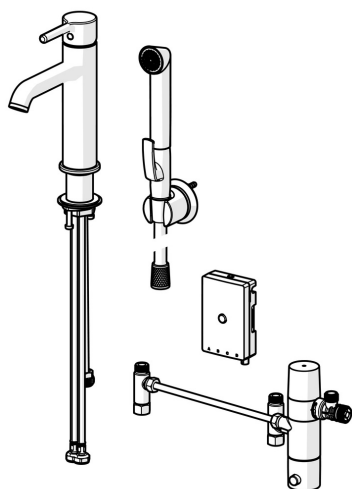

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	195 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	133 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Programmatūras iestatījumi

Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)

Elektronika


Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Noteikumi


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	RED

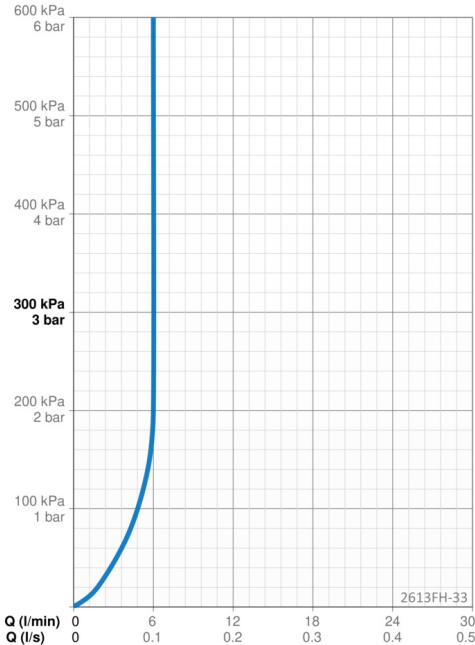

Rezerves daļas

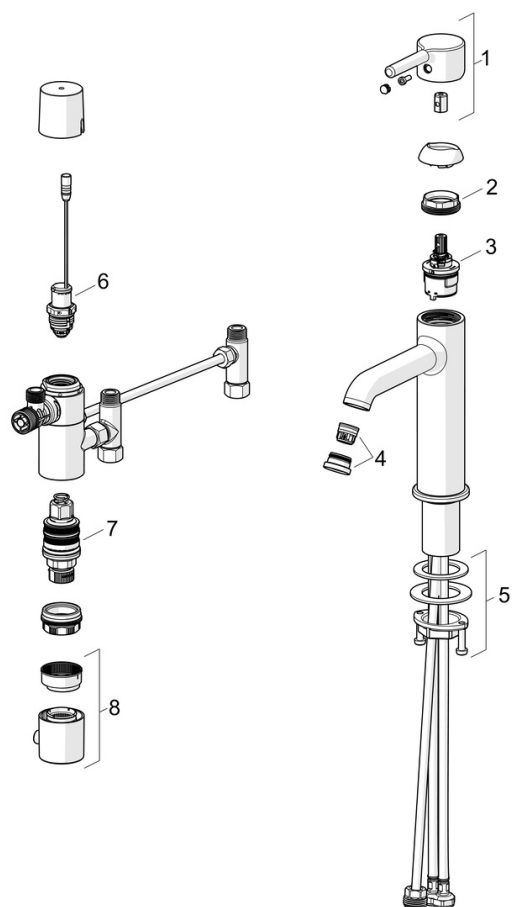

SP2613FH-33

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Matēta melna	1012011V-33
02	Uzgrieznis, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Kasete, 3.0	1014428V
04	Aerators ar atslēgu, PCA 1.5 gpm Matēta melna	1012273V-33
05	Stiprinājuma komplekts	602629V
06	Magnētiskais vārsts, 3 V	601884V-F
07	Termostata kasete	178780V
08	Temperatūras kontroles rokturis	602062V